



防災和形瓦

Ace / Super Ace

エース / スーパーエース

防水 耐震 耐風 緩勾配対応*

*対応商品「スーパーエース」



TRADITIONAL BEAUTY

格調高く、住まいを際立たせる和の威厳。



防災和形瓦



日本の歴史にはぐくまれた、安らぎのかたち。

耐震・耐風・防水性に優れた 防災瓦のスタンダード。

防災性に優れた日本の伝統美が魅力の和瓦です。

瓦のジョイント部はかみ合わせ構造で瓦と瓦をガッチリと固定。


さらに二重の水返し構造で優れた耐震性・耐風性・防水性を発揮します。

豊富なカラーバリエーションは全部で13色。

あらゆる住宅のライフスタイルに適応します。

■ カラーバリエーション

スタンダードカラー



プレミアムカラー



エース 銀鱗



エース 銀黒




エース 美銀

この他にもホームページにて施工事例をご覧頂けます。 www.try110.com/case/

瓦と瓦を固定するかみ合わせ構造

かみ合わせ構造

ジョイント部に突起を設けることで、瓦と瓦をガッチリと固定。強い風にも安心の優れた耐風・耐震効果を発揮します。



■ 製品仕様


全長	305mm
全幅	305mm
働き長さ	235mm
働き幅	265mm
重量	2.6kg/枚
葺き枚数	53枚/坪

■ 標準屋根勾配とその流れの長さ

標準屋根勾配	その流れ長さ
4.0/10	8m
4.5/10	10m
5.0/10	12m
6.0/10	18m

*エースを安心してお使い頂くための標準値です。

■ エース



ホームページより納まり図をご覧頂けます。 [鶴弥 CAD](#) で検索ください。

設計価格

本体工事価格【新築】(4~5寸勾配)

スタンダードカラー ○切妻 8,000円/m²~ ○寄棟 8,500円/m²~
プレミアムカラー ○切妻 9,000円/m²~ ○寄棟 9,500円/m²~

*表示は本体工事のみの価格です。その他に役物、付帯、下葺き等別途必要となります。

*リフォームの場合は、現在の屋根状況(屋根材、工法、屋根下地、立地などの状況)により工事価格は大きく変わりますので、弊社営業部へお問い合わせ下さい。


緩勾配対応 防災和形瓦

Super Ace

強さを秘めた日本伝統のかたち。

緩勾配
対応

好みにあわせてデザインが選べます。

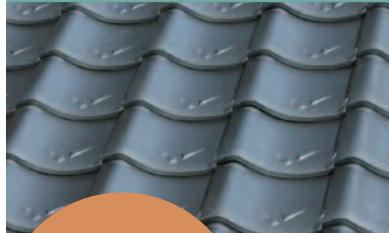

■エースバリアで雨水の流れを
スムーズに
スーパーイースJ1



■緩勾配対応はそのままに、
シンプルデザインの
スーパーイースJ2




2.5寸勾配
から
施工可能!

防災機能はそのままに、防水性を高めた
緩勾配対応の防災和形瓦。

マウントバリア

桟山に設けたマウントバリアにより、雨や
風の侵入を防ぎ、瓦重なり部の防水性
能がアップしました。



特許取得済 第4703988号

特殊水返し構造


下の瓦の水返しを上の瓦の先端にて
包み込む特殊構造で雨水や風の侵入を
シャットアウト。縦横の瓦重なり部の防水
性能が格段に向上しました。



エースバリア

意匠登録済
第1278394号

J1には谷部に集中する水の流れを分散し、雨水の流れ
をよりスムーズにする「エースバリア」が搭載されて
います。施工時の滑り止め・雪止め効果も発揮!

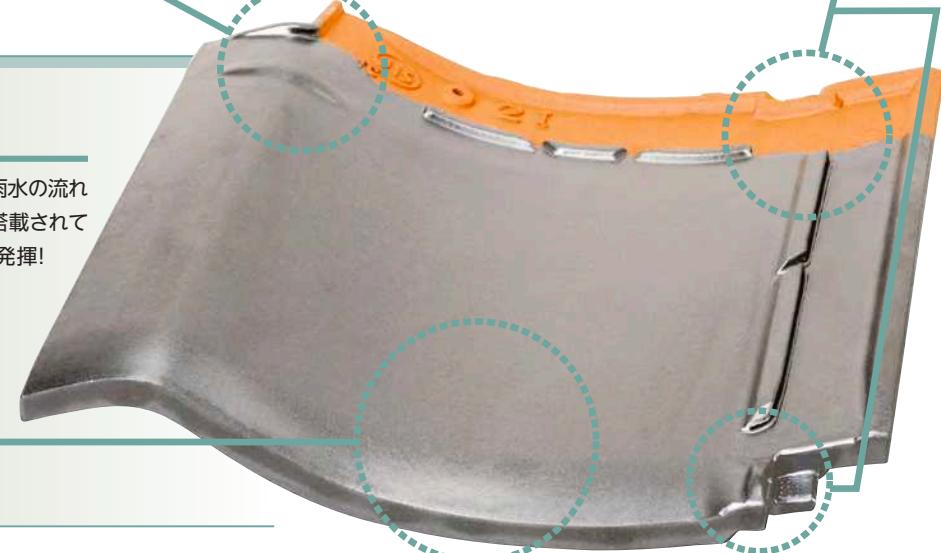

選べるデザインでお好みの屋根へ

7.5寸スーパーイース J1 特桟瓦	7.5寸スーパーイース J2 特桟瓦	スーパーイース 雪止	スーパーイース 引掛紐付袖大	スーパーイース 引掛紐付袖小	スーパーイース 引掛万十軒	スーパーイース 安定万十軒	スーパーイース 万十角小	スーパーイース 安定万十角小	スーパーイース 花刺安定万十軒

※1／7.5寸スーパーイースJ1桟瓦と、7.5寸スーパーイースJ2桟瓦以外はJ1、J2の共通役物となります。※2／上記以外の役物瓦についてはエースと共通の役物を使用して下さい。


■ 製品仕様

全長	305mm
全幅	305mm
働き長さ	235mm
働き幅	265mm
重量	2.6kg/枚
葺き枚数	53枚/坪


■ 標準屋根勾配とその流れの長さ

標準屋根勾配	その流れ長さ
2.5/10	3.8m
3.0/10	6m
3.5/10	8m
4.0/10	10m
4.5/10	12m
5.0/10	15m
6.0/10	21m

■ スーパーイースJ1



■ スーパーイースJ2



設計価格
○切妻 8,000円/m ² ~
○寄棟 8,500円/m ² ~

本体工事価格【新築】(4~5寸勾配)

○切妻 8,000円/m²~

○寄棟 8,500円/m²~

※表示は本体工事のみの価格です。その他に役物、付帯、下葺き等別途
必要となります。

*リフォームの場合は、現在の屋根状況(屋根材、工法、屋根下地、立地な
どの状況)により工事価格は大きく変わりますので、弊社営業部へお問い合わせ下さい。


※スーパーイースを安心してお使い頂くための標準価値です。

モダン&シンプルの融合で奏でるTsuruyaの屋根瓦工法

しんいちもんじのき
真一文字軒®

軒が一直線に仕上がるシンプルデザイン。


すっきりとした軒先は、シンプルな中にも凛とした存在感を演出します。

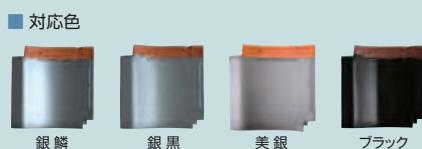

■ 製品仕様

全長	310mm
全幅	235mm
働き長さ	305mm
働き幅	265mm (加工前寸法270mm)

■ 真一文字軒



設計価格 役物工事価格[新築] ◎7,500円/m~

*表示は本体工事のみの価格です。その他に役物、付帯、下葺き等別途必要となります。
※リフォームの場合は、現在の屋根状況(屋根材、工法、屋根下地、立地などの状況)により工事価格は大きく変わりますので、弊社営業部へお問い合わせ下さい。




シンプル工法

和の落ち着きをそのままに、役物(棟部、軒部、袖部)に使用する瓦をシンプルにした工法です。

現代の多様な住宅設計に応えるシンプル工法

- シンプル&リッチな洗練されたデザイン。
- 和風、洋風、どんな住宅にもマッチ。
- 役瓦をすっきりさせ、屋根全体を軽量化。
- シック&モダンな4色のカラーバリエーション。
- 三州陶器瓦の優れた特徴をすべてそのままに。

■ 対応色

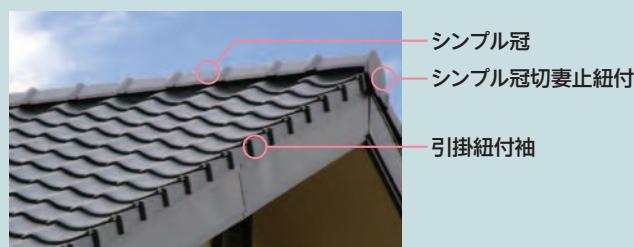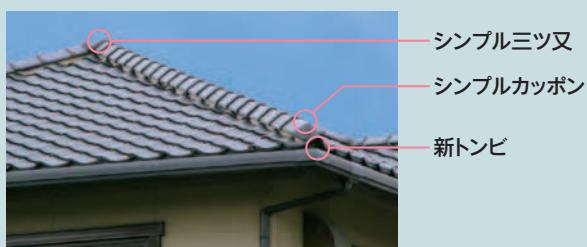

■ シンプル工法に使用する瓦の種類



設計価格

本体工事価格 [新築] (4~5寸勾配)

スタンダードカラー ◎切妻 8,000円/m² ◎寄棟 8,500円/m²

プレミアムカラー ◎切妻 9,000円/m² ◎寄棟 9,500円/m²

*リフォームの場合は、現在の屋根状況(屋根材、工法、屋根下地、立地などの状況)により工事価格は大きく変わりますので、弊社営業部へお問い合わせ下さい。

地震・台風に強い!これが鶴弥の防災瓦。


地震に
強い!

震度7クラスに耐える安心設計!!

防災瓦と棟金具(ガイドライン工法)の組み合わせで
大切な屋根を地震から守ります。

耐震性・耐風性に 優れたかみ合わせ構造

瓦同士がかみ合わることで、瓦と瓦をがっちりと固定。そのため、強い風にも安心な優れた耐風効果を発揮します。また、(財)建材試験センターに依頼し、(財)住宅基盤整備公団にて3次元振動台実験を実施。十勝沖地震、阪神大震災の地震波においても瓦のズレや損傷などではなく、震度7クラスの地震でも脱落しないことが証明されました。



耐震性能試験((財)建材試験センター)

より強く瓦を固定する 棟金具仕様

垂木を棟金具で野地に固定することで棟の崩れを防ぎ、冠瓦をパッキン付ステンレスねじで垂木に留め付け、のし瓦も全て緊結用線で固定し瓦のズレや脱落を防止します。(ガイドライン工法)

ガイドライン工法

阪神大震災などの震度7クラスの揺れに耐えられるよう科学的実験により実証された、全日本瓦工事事業連盟の推奨する耐震工法。



※棟金具仕様は、地域によって仕様が異なります。

※工事価格については、お近くの工事店までお問い合わせください。

台風に
強い!

強い風・雨に優れた効果を発揮!

耐風性プラス効果的な防水性を発揮することで、
大切な屋根を台風から守ります。

二重水返し構造による 優れた防水性能

縦重ね、横重ね部に設けた二重水返しが雨水の流れを効率的にスムーズにします。大雨はもちろんのこと、台風にも優れた防水性能を発揮します。



防水性能試験(愛知県三河窯業試験場)

安心・安全な鶴弥の防災瓦



快適



雨音




台風

粘土瓦は高断熱な屋根材です。
夏の熱気、冬の冷気も屋内に伝えにくいので、室内は
夏は涼しく、冬は暖かく1年中快適に過ごせます。

粘土瓦は遮音性も優れた屋根材です。屋根を打つ激しい
雨音も全く気になりません。

瓦同士がかみ合わさることで、瓦と瓦をがっちりと固定
し、台風時などの強風に威力を発揮する防災瓦です。
愛知県三河窯業試験場で行なった耐風圧性能試験にて
「瓦屋根標準設計施工ガイドライン」にもとづいた数々
の試験を行い、強さも証明されています。



耐震性能試験



長持ち

粘土瓦は自然素材である粘土と釉薬を高温(1,130°C)で焼き締めた、表面がガラス質の被膜で覆われた陶器質の屋根材です。変色や変質を起こしにくく、時間が経過しても美しい外観を保つことができ、他の屋根材のように塗装を塗り替えるなどのメンテナンスも必要ありません。高耐久で経済的な、長持ちする屋根材です。



■ 屋根材のコストとメンテナンスイメージ図

屋根材	当社粘土瓦	10年 経つと	塗り替え 不要 0円	10年 経つと	塗り替え 不要 0円
化粧スレート <small>※化粧スレート資料 住宅産業協議会より</small>		10年 経つと	表面塗装+足場 約70万円	10年 経つと	表面塗装+足場 (約5,000円/mとして) 約70万円

※専門業者による定期点検を10年に1回程度を目安として実施するようお願いします。



地震


(財)建材試験センターに依頼し、(財)住宅基盤整備公団にて3次元震動台実験を実施。十勝沖地震、阪神大震災の地震波においても瓦のズレ、破損、脱落はなく震度7クラスの地震でも脱落しないことが証明されました。



製品に関するご注意

粘土瓦は天然原料を使った自然素材であるため、下記の要因が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく粘土瓦製品としての一般的な性質であり、屋根材としての品質上の問題はありませんので安心してご使用ください。

色ムラ




ネジレ、寸法



焼き物特有の若干のネジレ、寸法のバラツキにより施工時に瓦と瓦の間に若干の隙間が発生する事もあります。

ピンホール



瓦には釉薬表面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物(イワ木、小石等)などで燃焼時に瓦に含まれる小石は、瓦の強度を保つために必要不可欠な素材であります。焼成時には陥没しピンホールの原因となります。

貫入(かんにゅう・表面亀裂)

瓦には貫入(かんにゅう)と呼ばれる、釉薬表面に細かい亀裂が発生している場合があります。窯から出していくに発生する貫入状態を直接貫入といいます。釉薬と素地(粘土)の収縮が同じ程度に調合した色の瓦は直接貫入の発生は少なく、施工後徐々に貫入が発生します。これを経年貫入といいます。



美銀色のご注意

美銀色は、瓦表面に細かなキズや形状によっては釉キズが発生する場合があります。また、指紋・油などの汚れが付くと取れにくいので素手でのお取り扱いはご注意ください。



細かなキズ 瓦についた油汚れ

安全に関するご注意

当社製品を使用される際は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づく施工を推奨します。なお、粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。

(地域・ハウスメーカー毎に施工方法が異なる場合があります。)

- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。
- 施工後、専門工事業者以外の方が屋根面に登ることは、落下等非常に危険です。また、雨漏り等の原因になることもありますので絶対に登らないでください。
- 陶器瓦表面はガラス質であり、滑りやすいため、特に朝露・雨など表面が濡れている場合は危険ですので絶対に屋根面に登らないでください。

■ 三州瓦製造・販売

Tsuruya 株式会社 鶴弥

本社 〒475-8528 愛知県半田市州の崎町2番地12

0120-817-268

ホームページ www.try110.com

営業部 : TEL.0569-29-4999 FAX.0569-28-5566(販売価格)

北陸支店 : 〒932-0136 富山県小矢部市平田3102番地

TEL.0766-69-1268 FAX.0766-69-7268

仙台営業所 : 〒983-0002 宮城県仙台市宮城野区蒲生字二本木138

TEL.022-254-1580 FAX.022-254-1581

モバイルサイト
はちら→



■ 特約店

鶴弥スーパートライ登録施工店

ホームページより、お近くの登録施工店を検索することができます。

2013年2月現在