



カルむね つるや式 乾式棟システム


『カルむね』とは高耐久EPDMゴムと透湿性防水シートからなる鶴弥独自の乾式棟工法です。EPDMゴム、透湿性シートは共に、建築用部材として更には屋根用部材として長きにわたり使用されている実績があり、高耐久な部材として安心してご使用いただけます。

キャンペーン期間中 お試し価格にて販売！ぜひお試しください～サンプル無料～

『カルむね』のココがポイント！

ポイント.1 ～屋根の重量を約1トン軽減します～

ということは、建物の負担を減らすばかりではなく、職人さんの作業負担も同じように軽減します。今までの湿式施工の場合、約1トンもの重さを屋根の上に荷上げし、そして屋根上で持ち運びをしていました。1トンという重さはなんと車一台分に相当します。一方『カルむね』では1棟あたり20kg未満という驚きの軽さです。

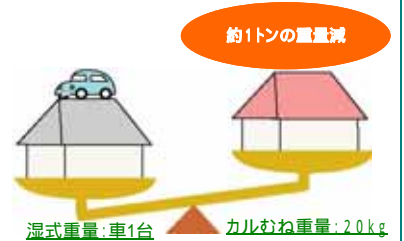

ポイント.2 ～従来の湿式施工手間を半減します～

次の表を比較してみてください。とても極端な例ではありませんが、カルむねの特徴は**施工がとてもシンプル**なところ。決められた施工手順に従うことにより、親方も見習い・アルバイトも**同じ品質の施工**を実現します。つまり、湿式工程が今まで親方の仕上げ施工であった工程に対し、『カルむね』は誰にでも安心して施工していただける**乾式工程**となりました。

	湿式(棟施工)		カルむね(棟施工)	
親方	所要時間	30分 / 4m	所要時間	15分 / 4m
見習い・アルバイト	所要時間	45分 / 4m	所要時間	15分 / 4m
施工品質	職人さんによるバラツキ大		職人さんによるバラツキ小	

注) 所要時間は当社工事課による目安時間となります。

ポイント.3 ～安心の防水性能～

風速49m/s相当、降水量240mm/h 超大型台風の本風を想定した防水試験においても**『漏水なし』**という危なげない成績で合格しています。

ポイント.4 ～耐久性を向上させる安心部材～

凍害対策として、湿式工法では地域によって特別な配合を行い施工すると聞きます。『カルむね』部材は十分な耐久性を備えており、耐熱・雨水・地震など様々な状況にも**長期間安心してご使用**いただけます。


ポイント.5 ～施工現場の汚れなし～

湿式施工に不馴れな職人さんこそ施工中に現場を汚してしまいがちです。また雨が降り出しそうなタイミングでは、降雨後の現場の汚れを心配して施工できませんでした。しかし『カルむね』ならば施工後の降雨も全く心配いりません。

屋根のALL乾式化を実現

従来の仕様では隅棟部の乾式施工といえば差し棟工法でした。(ハウスメーカーなどのオプション施工で使用) 三角冠工法については現在に至っても湿式施工が主流ですが、『カルむね』はこの三角冠工法で乾式を実現し、**屋根全体の乾式化を可能**としました。

従来工法	隅棟・陸棟	三角冠工法	部材	南蛮しっくい(湿式)
		差し棟工法	部材	EPDMシーラー+防水テープ
従来工法	袖	-	部材	EPDMシーラー
	谷	-	部材	EPDMシーラー
	流れ壁	-	部材	流れ壁用シーラー
	平行壁	-	部材	EPDMシーラー



新工法 カルむね	隅棟・陸棟	三角冠工法	『F形カルむね隅シーラー』、『F形カルむね面戸シーラー』、『カルむねシート』
-------------	-------	-------	--

カルむねの積算方法

F形カルむね隅シーラー(本)	: 隅棟数 × 隅棟段数 × 2 (両側)	…1本から出荷可能
F形カルむね面戸シーラー(本)	: 大棟長さ ÷ 300mm × 2 (両側)	…1本から出荷可能
カルむねシート(50M/巻)	: (隅棟+大棟長さ) ÷ 50M	…1巻から出荷可能

キャンペーンについて

【 限定 】 ・300棟 限定数が完了した時点でキャンペーンは終了させていただきます
 【 問い合わせ 】 ・営業開発部 商品企画課 担当: 古賀野(こがの)、小栗(おぐり)

TEL: 0569-29-2967 FAX: 0569-28-5566

E-MAIL: kaihatsu@try110.com

・営業部 エリア担当者