

平成23年5月31日

各位

株式会社 鶴 弥
代表取締役社長 鶴見 哲

野地面換気システム「エアフロー野地面取付型」発売のお知らせ

この度、当社は、瓦用換気部材の新商品として、野地面換気システム「エアフロー野地面取付型」を発売させて頂くこととなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新商品名

「エアフロー野地面取付型」

2. 開発の経緯

近年、シンプルな住宅デザインが好まれ、片流屋根が屋根形状として定着しつつあることなど、住宅のデザインが多様化し、屋根形状も複雑かつ多様化している傾向にあります。その中、小屋裏や屋根下地の耐久性を向上させるために、結露などによる湿気や、夏場の熱気を排出する小屋裏の換気が重要だと言われています。

そこで、片流屋根、方形屋根、下屋根など、様々な屋根形状にフレキシブルに対応出来、安心の防水性能を持つ、野地面換気システム「エアフロー野地面取付型」を開発いたしました。

3. 発売日

平成23年6月

4. 本件商品の詳細に関するお問い合わせ先

開発室

古賀野、牧野

TEL : 0569-49-0550

FAX : 0569-49-0553

E-mail : kaihatsu@try110.com

以上

野地面換気システム

「エアフロー野地面取付型」

近年、住宅のデザインが多様化し、屋根形状も多様化している傾向にあります。その中、小屋裏や屋根下地の耐久性を向上させるために、結露などによる湿気や、夏場の熱気を排出する小屋裏の換気が重要だと言われています。

そこで、片流屋根、方形屋根、下屋根など、様々な屋根形状にフレキシブルに対応出来、安心の防水性能を持つ、野地面換気システム「エアフロー野地面取付型」を開発いたしました。



<製品外観>

「エアフロー野地面取付型」商品仕様

寸法 : 681mm×110mm

対応面積 : 15.36㎡ (4.65坪)

※天井面積 60㎡の場合、約4本の取り付け

対応勾配 : 3.0寸～

野地開口 : 幅 240mm×20mm×2ヶ所

材質 : ポリプロピレン黒、EPDMシート+ブチル粘着材

付属ねじ : 本体固定用ねじ (L=20mm) 6本

瓦固定用ねじ (L=51mm) 3本

瓦固定用ねじ (L=75mm) 3本


特長

- ① **ゼロエネルギー自然換気システム**。小屋裏空気を煙突効果で屋外へ排出することによって、**小屋裏や屋根下地の耐久性が向上**します。
- ② 片流屋根、方形屋根、下屋根など、**様々な屋根形状にフレキシブルに対応**します。
- ③ F形瓦・M形瓦・J形瓦と、**瓦の種類にかかわらず施工が出来る**。
- ④ **1本あたり 96.0cm² (有効開口面積)、15.36㎡ (対応天井面積)** の換気能力を有します。
- ⑤ 降水量 4L/m²・min、風速 35m/s にて「漏水なし」の優れた**防水性能**を有します。
- ⑥ 垂木を挟み 240mm の開口を 2ヶ所設けることで、**垂木を傷付けることなく施工が出来る**。なお施工は、開口を設け、本体を取り付けるだけの**シンプルな施工**となります。



<設置例：方形屋根への設置>

<施工断面：片流屋根への設置>

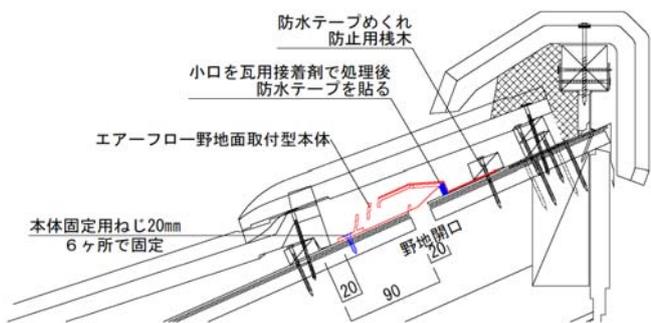


<施工手順>①野地を開口 ②本体を固定後防水処理 ③瓦を施工 ④完了



①

野地開口

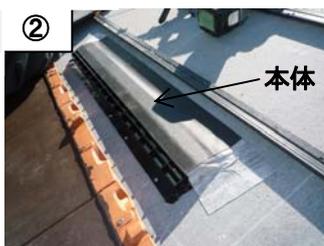


②

本体



③

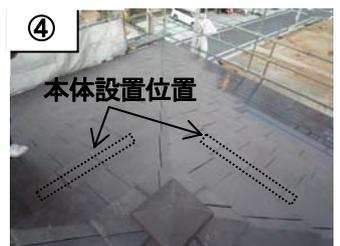

④

本体設置位置

販売

発売日 : 平成23年6月

定価 : 3,200円/1本



株式会社 鶴弥