

2016年 9月20日

各 位

株 式 会 社 鶴 弥
代表取締役社長 鶴見 哲

「スーパートライ 110 スマート」の仕様変更と アンティックブラウン色追加のお知らせ

この度、当社の製品である「スーパートライ 110 スマート」におきまして、防水性能の向上による適応屋根勾配の拡大と、カラーバリエーションへの対応色追加を行うこととなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 対象製品名

「スーパートライ 110 スマート」

2. 適応屋根勾配の拡大

片流れ屋根や、リフォーム物件の緩やかな勾配の屋根にも適応できるよう、「スーパートライ 110 スマート」を防水性能が向上した新設計としました。

従来、ご使用いただける屋根勾配の下限は3.5寸勾配でしたが、今回の仕様変更により、2.5寸勾配屋根（流れ長さ6m）まで使用可能となります。

また、従来の屋根勾配においても、4.5寸勾配では12mの流れ長さが15mまで延長されるなど、より扱いやすい製品へと生まれ変わります。

製品概要については、次項以降の添付資料をご参照下さい。

3. カラーバリエーションへの追加

従来6色展開のカラーバリエーションに、新たに「アンティックブラウン色」を追加し全7色とさせていただきます。濃い深みのある色合いで、人気のブラウン系色の充実を図ります。

4. 実施日

新仕様品への切り替えは、従来品の在庫が無くなり次第、順次実施させていただきます。

アンティックブラウン色は 11月1日より発売とさせていただきます。

5. 本件商品の詳細に関するお問い合わせ先

開発部 酒井

TEL : 0569-77-0797

FAX : 0569-28-5566

E-mail : m-sakai@try110.com

以上

報道関係者様向け お問い合わせ窓口

社長室 山本

TEL : 0569-29-3436 FAX : 0569-28-5891 E-mail : m-okumura@try110.com

本件に関する取材等のお問い合わせは上記広報担当者までお願いします

smart

— スマート —

4つのポイント!

パワーアップした

2016年11月から
 リニューアル!

※現行品からは、順次出荷切替とさせていただきます。



1
 緩勾配

防水性能の向上により

2.5寸勾配まで対応!

緩勾配へのニーズや片流れ屋根の増加を考慮し、防水性能を向上させたことにより、2.5寸勾配屋根まで対応し、対応流れ長さの拡大も可能にしました。


■標準屋根勾配とその流れの長さ

標準屋根勾配	2.5/10	3.0/10	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	6.0/10
その流れ長さ	6m	8m	10m	12m	15m	18m	24m

【注】スーパートライ110スマートを安心してお使いいただくための標準値です。
 上記以外の勾配に関しては、工事業者にご確認ください。
 【注】通気瓦・谷瓦は4.0/10～5.0/10の対応となります。

Before

3.5寸 勾配
 まで対応可能

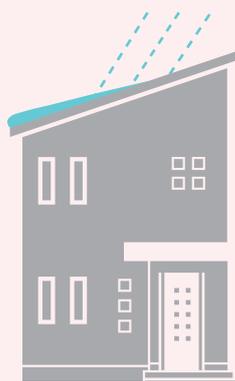

After

2.5寸 勾配
 まで対応可能に!



片流れ屋根などの**緩やかな勾配**の屋根にも、対応が可能になりました!

2
 カラー

豊富なカラーバリエーション

カラーにアンティックブラウンを追加!

全7色の豊富なカラーバリエーションで、建物のイメージぴったりに屋根を彩ります。



アンティックブラウン

Standard Color スタンダードカラー



クールブラック

遮熱

銀鱗

マットグリーン

Premium Color プレミアムカラー



クールブラウン

遮熱

クールグレー

遮熱

美銀

3
防水性

アンダーラップの形状変更により 防水性アップ!

新たに中水返し2箇所に切れ目をいれることで、雨水の量が増加した時の防水性を高めました。

Before

中水返しを乗り越え越える水が増えること、オーバーフローの原因に。



効果1

After


アンダーラップ内水返し
2箇所切り込み

中水返しを乗り越えた水も
カット部分で内側に戻るので、
**流水スピード
UPによる
排水性能UP!**




効果2 雨水排水の仕組み

Before



排水量が増え、外側まで雨水が浸入する
→表面張力で外側まで水の膜でつながり、
オーバーフローしやすくなる。

After



内側水返しを部分的にカット
→水の膜ができにくくなる。

オーバーフローを軽減!

4
施工性

働き長さを10mm拡張し

瓦割りをさらにしやすく!

複雑な形状屋根への施工に対応するため、ハイパーアームが掛かるアンダーロック部を
10mm拡張し、働き長さ**260mm**~285mmの調整を可能としました。



働き長さ
260mm ~
285mmまで
対応可能!



設計価格	本体工事 8,400円/㎡~
<small>※本体工事は屋根形状や勾配により異なります。 ※表示は本体工事のみの価格です。その他に役物、付帯、下葺き等別途必要となります。 詳しくはスーパーライ110スマート工事設計価格をご参照ください。</small>	



株式会社 鶴弥


本社 〒475-8528 愛知県半田市市の崎町2番地12

営業部 **TEL(0569)29-4999**

ホームページ **www.try110.com**

■製品仕様

長さ	356±4mm
幅	347±4mm
働き長さ	280mm(260~285mm)
	〈廻隅瓦仕様〉
	4.0寸 275mm
	4.5寸 280mm
5.0寸 285mm	
働き幅	306±4mm
重量	3.6kg/枚(43.2kg/㎡)
葺き枚数	12枚/㎡(40枚/坪)



※瓦割りをする場合、現物で寸法を確認し、割付を行ってください。
※本仕様は、製品改良のため、予告無く仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
★ホームページより納まり図をご覧いただけます。〔鶴弥CAD〕で検索ください。