

2017年 5月26日

各 位

株 式 会 社 鶴 弥
代表取締役社長 鶴見 哲

「スーパートライ 110 サンレイ」の ブリティッシュブラウン色追加のお知らせ

この度、当社の製品である「スーパートライ 110 サンレイ」におきまして、カラーバリエーションに新色の追加を行うこととなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 対象製品名

「スーパートライ 110 サンレイ」

2. カラーバリエーションへ新色の追加

自然災害に強い屋根材「軽量防災瓦」として好評を頂いているスーパートライ 110 サンレイが、2017年で発売 15 周年を迎えます。

それを記念致しまして、従来の 10 色展開のカラーバリエーションに、新色「ブリティッシュブラウン」を追加し、全 11 色とさせていただきます。

「ブリティッシュブラウン」は、自然の風景にとけ込む土の素材感を残す、落ちついた重厚な色合いが特長です。



3. 実施日

ブリティッシュブラウン色は 5月26日より発売とさせていただきます。

4. 本件製品の詳細に関するお問い合わせ先

開発部 宇佐美

TEL：0569-77-0797

FAX：0569-28-5566

E-mail：y-usami@try110.com

以上

販売・価格に関するお問い合わせ先（営業部）

TEL:0569-29-4999 FAX:0569-29-1403

入出荷・受注・在庫に関するお問い合わせ先（業務部）

TEL:0569-29-2311 FAX:0569-29-2881

サンレイに新たに素焼調の新色が
仲間入りしました。
自然の風景にとけ込む土の素材感を残す、
落ちついた重厚な色合いが特長です。

2017 NEW COLOR

サンレイ

ブリティッシュブラウン



新色
登場

BRITISH BROWN


人気の濃茶色をベースに、
陽射しに輝く黒色を吹き付けました。
質感が異なる2種類の釉薬が、
サンレイの陰影を更に豊かにし、
趣と高級感がある屋根を演出します。
滑りにくい表面質感も特長です。

色の組合せで、ひと味違う屋根を演出します。

(混ぜ葺き)

コーディネート例

以下の3パターンは一例であり、サンレイ設定色との組み合わせ及び比率はご自由にお選びいただけます。

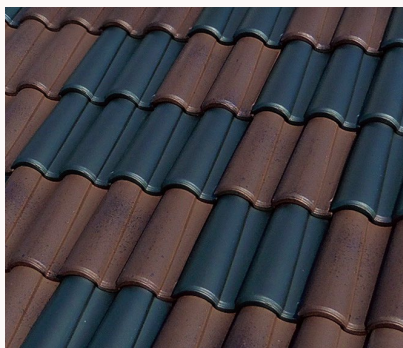

スタイリッシュなモダンテイスト

プリティッシュブラウン1:マッドブラック1



優しい色合いのナチュラルテイスト

プリティッシュブラウン1:ティエライエロー1:ティエラホワイト1



温かさがあるカジュアルテイスト

プリティッシュブラウン1:ティエライエロー1

より安全により快適に。
サンレイの雪止瓦、金具。



サンレイ雪止瓦




サンレイ雪止金具(対応色:茶)

※混ぜ葺きでは、設定色の雪止瓦をご使用ください。
※混ぜ葺きでは、設定色の金具(黒・銀・緑・赤)をご使用ください。
※補修用に後付雪止金具がございます。詳しくはお問い合わせください。
※地域ごとに積雪も異なるため、雪止瓦及び雪止金具を取り付けなくても、気象条件などによっては雪が落下する事があります。

■製品仕様

長さ	350 ± 4mm
幅	319 ± 4mm
働き長さ	300 ± 4mm
働き幅	276 ± 4mm
重量	2.9kg/枚 (34.8kg/㎡)
葺き枚数	12枚/㎡ (40枚/坪)
マンセル値	10YR2/1

※本仕様は、商品改良のため、予告無く仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。
ホームページより納まり図をご覧ください。 **鶴弥 CAD** で検索ください。



■標準屋根勾配とその流れの長さ

標準屋根勾配	その流れ長さ
4.0/10	8m
4.5/10	10m
5.0/10	12m
6.0/10	18m

【注】スーパートライ110サンレイを安心してお使いいただくための標準値です。

【製品に関するご注意】

粘土瓦は天然原料を使った自然素材であるため、下記の要因が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく粘土瓦製品としての一般的性質であり、屋根材としての品質上の問題はありせんので安心してご使用ください。

- 色ムラ／粘土成分の違いや、気圧など気象条件による、焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。
- ネジレ、寸法／焼き物特有の若干のネジレ、寸法のバラツキにより施工時に瓦と瓦の間に若干の隙間、段差が発生する事もあります。
- 貫入(かんにゅう・表面亀裂)／瓦には貫入(かんにゅう)と呼ばれる、釉薬表面に細かい亀裂が発生している場合があります。窯から出してすぐに発生する貫入状態を直接貫入といえます。釉薬と素地(粘土)の収縮が同じ程度に調合した色の瓦は直接貫入の発生は少なく、施工後徐々に貫入が発生します。これを経年貫入といえます。
- ピンホール／瓦には釉薬表面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物(イワ木、小石等)などで燃焼時に発生するものです。(特に粘土に含まれる小石は、瓦の強度を保つために必要不可欠な素材であります。が、焼成時には陥没ピンホールの原因となります。)
- 擦れ痕／瓦と瓦を重ねることで、瓦表面に擦れ痕が付く場合がありますが、屋根材としての品質・性能及び耐久性を損なうものではありません。
- 自然な風合いを特長とした色で吹き付け量および位置にバラツキがあります。

※写真上現物と多少異なる事がります。写真だけでなく、現物で色をご確認ください。

【安全に関するご注意】

当社製品を使用される際は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づく施工を推奨します。なお、粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。(地域・ハウスメーカー毎に施工方法が異なる場合があります。)

- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。
- 施工後、専門工事業者以外の方が屋根面に登ることは、落下等非常に危険です。また、雨漏り等の原因になることもありますので絶対に登らないでください。
- 陶器瓦表面はガラス質であり、滑りやすいため、特に朝露・雨など表面が濡れている場合は危険ですので絶対に屋根面に登らないでください。