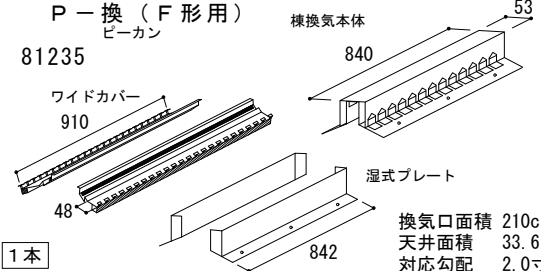
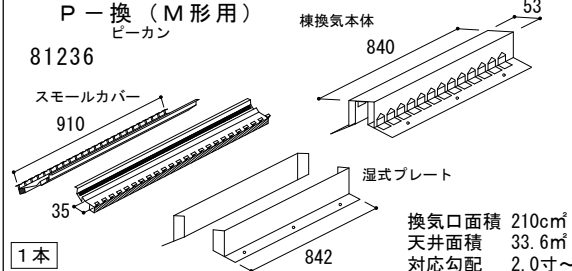
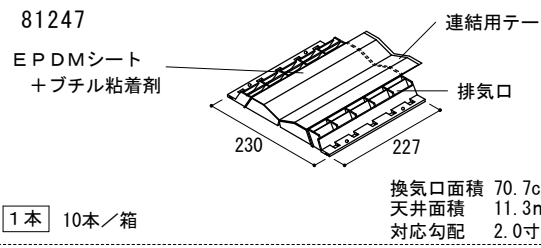
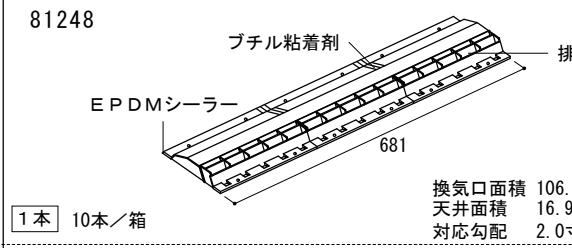

























小屋裏換気部材	Pー換（F形用） ピーカン 81235  1本 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.4mm 付属品：本体/1本、ワイドカバー/2本、湿式プレート/2本、プチルテープ/8枚 コーススレッドねじ25mm/14本、パッキン付ステンレスねじ65mm/3本 F1冠瓦・F2冠瓦用 棟換気部材（小屋裏換気の排気口として使用）	Pー換（M形用） ピーカン 81236  1本 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.4mm 付属品：本体/1本、スモールカバー/2本、湿式プレート/2本、プチルテープ/8枚 コーススレッドねじ25mm/14本、パッキン付ステンレスねじ65mm/3本 7寸丸用 棟換気部材（小屋裏換気の排気口として使用）
	棟換気エアフローPlus+ 81247  1本 10本/箱 換気口面積 70.7cm² 天井面積 11.3m² 対応勾配 2.0寸～10.0寸 材質：（本体）ポリプロピレン+EPDMシート+プチル粘着剤（付属品）SUSXM7 付属品：本体固定用ねじ20mm/4本、棟金具固定用ねじ51mm/2本、 F・J形用ねじ51mm/2本 F形瓦、J形瓦使用可能（小屋裏換気の排気口として使用）	野地面換気エアフローPlus+ 81248  1本 10本/箱 換気口面積 106.1cm² 天井面積 16.9m² 対応勾配 2.0寸以上 材質：（本体）ポリプロピレン+EPDMシーラー+プチル粘着剤（付属品）SUSXM7 付属品：本体固定用ねじ20mm/12本、施工マニュアル1部 F形瓦、J形瓦使用可能（小屋裏換気の排気口として使用）









釘、ねじ類






耐風L釘 L-38 耐風L釘 L-50 #12×38mm (φ2.75) 80519 #12×50mm (φ2.8) 80521  100本 100本／袋 1,200本／大袋 (4,800本／箱) 材質：SUS304 F形瓦の軒先部の瓦の留め付け用	耐風L釘 L-75 #12×75mm (φ2.8) 80523  100本 100本／袋 1,200本／箱 材質：SUS304 J形・サンレイの瓦軒先部の瓦の留め付け用	ハイブリッドリング釘 F形用 #12 (瓦用) #12×68mm 80538  1kg 1kg／箱 (298本) 25箱／ケース 材質：SUS304 リング、スクリュー加工釘	ハイブリッドリング釘 サンレイ用 #12 ◆ (瓦用) #12×90mm 80539  1kg 1kg／箱 (233本) 25箱／ケース 材質：SUS304 リング、スクリュー加工釘
ハイブリッドリング釘 F形用 #13 (瓦用) #13×68mm 80540  1kg 1kg／箱 (387本) 25箱／ケース 材質：SUS304 リング、スクリュー加工釘	パッキン付ステン瓦ビス ねじ部φ4.2mm 50, 65, 75, 90, 100, 115, 125, 160  100本 100本／袋 12袋／箱 材質：SUSXM7 色：ステン素地色 ポリオレフィンパッキンを使用	ステンブロンズねじ ねじ部φ4.2mm 50, 75, 100  100本 100本／袋 50mm 12袋／箱 75mm 12袋／箱 100mm 12袋／箱 材質：SUSXM7 色：ブロンズ色 ポリオレフィンパッキンを使用 パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭加工	




棟木固定用金具	B K 棟金具0 (ベルト) 80640  1本 30本/袋、600本/箱 材質：塗装 G L 鋼板 厚さ：0.6mm 色：黒 棟金具0として使用	調整式 ステン 棟金具 40～60、60～100、80～120  1本 100本/箱 材質：SUS430 厚さ：1.2mm 高さ：40～60mm、60～100mm、 80～120mm（調整可能）	リブ付 B K 棟金具20、30、40、50、 60、70、80、90、100、110、120 ※110、120はメーカーからの直送  1本 100本/箱 高さ刻印 材質：ZAM鋼板+エポキシ樹脂塗装 厚さ：1.2mm 色：黒 高さ：20～120mm	片流用 B K 棟金具 20、30、40  1本 100本/箱 高さ刻印 材質：ZAM鋼板+エポキシ樹脂塗装 厚さ：1.2mm 色：黒 高さ：20～40mm





雪止金具	スマート雪止金具 80723  1本 100本/箱 品名刻印 材質：SUS430 厚さ：1.0mm 色：黒、茶、緑、銀 スマート棧瓦専用品	ストライフ1雪止金具 80709 ※スノーホワイト色はメーカーからの直送  1本 100本/箱 品名刻印 材質：SUS430 厚さ：1.0mm 色：黒、茶、緑、銀、スノーホワイト スーパートライフ1棧瓦専用品	ストライフ3雪止金具 80720  1本 50本/箱 材質：SUS430 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、銀 スーパートライフ3棧瓦専用品	サンレイ雪止金具◆ 80719 ※スノーホワイト色はメーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：SUS430 厚さ：1.0mm 色：黒、茶、緑、赤、銀、スノーホワイト サンレイ棧瓦専用品
	スマート雪止金具（後付） 80725 ※メーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：（本体、ボルト、ナット）SUS304 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、緑、銀 スマート棧瓦専用品	ストライフ1雪止金具（後付） 80715 ※メーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：（本体、ボルト、ナット）SUS304 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、緑、銀 スーパートライフ1棧瓦専用品	ストライフ3雪止金具（後付） 80721 ※メーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：（本体、ボルト、ナット）SUS304 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、緑、銀 スーパートライフ3棧瓦専用品	サンレイ雪止金具（後付） 80722 ※メーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：（本体、ボルト、ナット）SUS304 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、緑、赤、銀 サンレイ棧瓦専用品
	ストライフ2雪止金具（後付） 80717 ※メーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：（本体、ボルト、ナット）SUS304 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、緑、銀 スーパートライフ2棧瓦専用品	ストライフM雪止金具（後付） 80724 ※メーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：（本体、ボルト、ナット）SUS304 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、緑、銀 ストライフM306・FM棧瓦専用品	扇形雪止金具（ストライフ1用） 80753 ※メーカーからの直送  1本 50本/箱 材質：SUS430 厚さ：2.0mm 色：黒、茶、銀 スーパートライフ1棧瓦専用品	




メタル部材	平行壁・流れ壁メタル 81041  1本 10本/箱 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.35mm 長さ：1820mm 色：黒、茶 平行壁・流れ壁部に使用	軒先メタル（73×60） 81060  1本 20本/箱 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.35mm 長さ：1820mm 色：黒 軒先部（三角の瓦座の場合のみ）に使用	ケラバ捨水切 81064  1本 20本/箱 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.35mm 長さ：1820mm 色：黒 ケラバ部に使用	軒先メタルZ 81065  1本 10本/束 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.35mm 長さ：1820mm 色：黒 軒先部に使用（瓦座の形状に関係なく）
	流れ壁捨水切 81066  1本 10本/箱 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.35mm 長さ：1820mm 色：黒 流れ壁部に使用	谷樋カラーステン 81067  1本 10本/箱 材質：ステンレス 厚さ：0.35mm 長さ：1820mm 色：黒 谷部に使用	捨水切板金 廻隅用 81095  1本 30本/箱 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.35mm 長さ：350mm 色：黒 廻隅瓦の横部に使用	壁止まりメタル右 壁止まりメタル左 81097（右） 81098（左）  1本 10本/箱 材質：塗装G L鋼板 厚さ：0.35mm 色：黒、茶 壁止まり部に使用





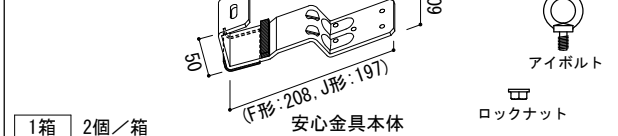
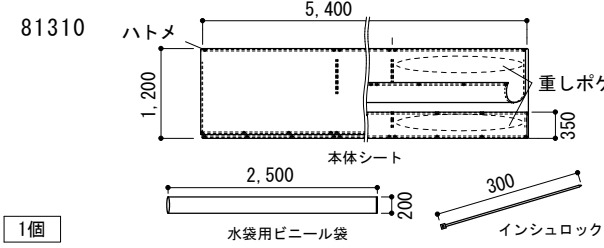
E P D M シーラー	段付シーラーEE900 81103  (瓦1段分) 1本 50本/箱 材質：半独立発泡シーリング材 + プチル粘着剤 流れ壁部の防水のためのシーリング材	E P D Mシーラー25×20×2m 81102  幅:20 25 1本 30本/箱 材質：E P D M発泡体 + アクリル粘着剤 棟部、袖部の防水のためのシーリング材	E P D Mシーラー15×2m 81105  15 15 1本 50本/箱 材質：E P D M発泡体 + アクリル粘着剤 棟部、袖部の防水のためのシーリング材	E P D M流れ壁用シーラー 81106  580 130 290 20 20 (瓦2段分) 1本 40本/箱 材質：E P D M発泡体 + プチル粘着剤 F形瓦使用時の流れ壁部の防水のためのシーリング材
	J形用流れ壁シーラー 81100  237 260 25 33.5 7 (瓦1段分) 1本 50本/箱 材質：E P D M発泡体 + プチル粘着剤 J形瓦の流れ壁部の防水のためのシーリング材	J形用面戸シーラー 81101  25 (瓦4枚分) 1本 30本/箱 材質：E P D M発泡体+アクリル粘着剤(上面)+プチル粘着剤(下面) J形瓦の平行壁際、大棟部(乾式工法)の防水のためのシーリング材	サンレイ面戸シーラー◆ 81109  (瓦3枚分) 1本 30本/ケース 材質：E P D M発泡フォーム + アクリル粘着剤 サンレイの平行壁際、大棟部(乾式工法)の防水のためのシーリング材	サンレイ隅棟シーラー◆ 81111  (瓦2段分) 1本 30本/ケース 材質：E P D M発泡フォーム + アクリル粘着剤 サンレイの隅棟部(乾式工法)の防水のためのシーリング材

防水テープ	防水テープS 200×20m 81132  200 1巻 4巻/箱 材質：アスファルト含浸合成繊維不織布+改質アスファルト粘着層 厚さ：0.6mm F形瓦の大棟部の防水に使用	防水テープS 235×20m 81134  235 1巻 4巻/箱 材質：アスファルト含浸合成繊維不織布+改質アスファルト粘着層 厚さ：0.6mm F形瓦差し構工法の大棟部の防水に使用	防水テープS 150×500 81131  150 500 (瓦1段分) 1枚 300枚/箱 材質：アスファルト含浸合成繊維不織布+改質アスファルト粘着層 厚さ：0.6mm スーパートライ110タイプ3、スマート差し構の防水に使用	防水テープS 175×500 81133  175 500 (瓦1段分) 1枚 300枚/箱 材質：アスファルト含浸合成繊維不織布+改質アスファルト粘着層 厚さ：0.6mm スーパートライ110タイプ1 差し構の防水に使用
	フリーエアロール プチルテープ 81116  通気孔 通気シート 220 (最大340まで伸縮) 1巻 4巻/箱 材質：アルミニウム複合素材+ポリプロピレン 重さ：2.4kg 長さ：5m 軽量乾式棟防水材 大棟・隅棟に使用			

P S 樹脂瓦棧	P S樹脂瓦棧H15×W30×3m 81151  釘滑り止付 水抜き溝 15 30 1本 25本/束 (900本/パレット) 材質：ポリスチレン 長さ：3m 色：黒 水抜き溝+釘滑り止付 通気機能付樹脂製棧木	P S樹脂瓦棧H30×W40×3m 81152  30 40 水抜き溝 1本 9本/束 (315本/パレット) 材質：ポリスチレン 長さ：3m 色：黒 水抜き溝+釘滑り止付 棟木、瓦座、登り淀等で使用	P S樹脂瓦棧H40×W30×3m 81153  40 30 水抜き溝 1本 9本/束 (315本/パレット) 材質：ポリスチレン 長さ：3m 色：黒 水抜き溝+釘滑り止付 棟木、瓦座、登り淀等で使用	
----------	--	--	---	--

プラ面戸	平板用軒先プラ面戸F45Ⅱ 80361  18 45 9 6 1本 200本/箱 材質：ポリ塩化ビニル 長さ：1000mm 軒先の瓦座に打ち付けて使用 外側に切り目安線あり	サンレイ軒プラ面戸Ⅰ型◆ 80365  (瓦4枚分) 1本 100本/ケース 材質：ポリプロピレン 長さ：1104mm 色：黒 サンレイ軒先部に面戸として使用	サンレイ軒プラ面戸Ⅱ型◆ 80366  (瓦4枚分) 1本 100本/ケース 材質：ポリプロピレン 長さ：1104mm 色：黒 サンレイ軒先部に面戸として使用	サンレイ軒プラ面戸Ⅲ型30◆ 80364  (瓦4枚分) 1本 100本/ケース 材質：ポリプロピレン 長さ：1104mm 色：黒 サンレイ軒先部に面戸として使用
------	--	---	---	---

カルむね部材	F形カルむね隅シーラー 81112  70 45 20 395 (瓦1段分) 1本 250本/箱 材質：E P D M発泡フォーム + アクリル粘着剤 カルむね工法の隅棟部に使用	F形カルむね面戸シーラー 81113  70 20 340 (瓦1枚分) 1本 250本/箱 材質：E P D M発泡フォーム + アクリル粘着剤 カルむね工法の大棟部に使用	カルむねシート 81128  230 1巻 4巻/箱 材質：ポリエステル不織布 + ポリエチレンフィルム 長さ：50m 厚さ：0.65mm カルむね工法の隅棟部、大棟部に使用	
--------	--	--	---	--

その他	隅木 80050  30 75 60 1個 100個/箱 材質：ポリスチレン 廻隅中の留め付け下地として使用	快適ロール 80057  1000 1巻 材質：ポリエチレン(主材) 重さ：2.9kg 長さ：20m 幅：1m 遮熱性透湿ルーフィング	タテ桟テープ 320 80026  5巻 5巻/箱 材質：ポリエチレン 長さ：50m 幅：20mm 厚さ：3mm 色：白	モルロック黒 (不凍液無・不凍液入) 80188, 80189 モルロック白 (不凍液無・不凍液入) 80190, 80191  1袋 重さ：25kg/袋
	G Lハイパーアーム金具 80529  50個 50個/袋、1000個/箱 材質：塗装G L鋼板 厚さ：1.0mm 色：素地色 F形瓦の耐風金具として使用	安心金具F形(Uタイプ)ノ2個入 81303 安心金具F形(フラット)ノ2個入 81304 安心金具J形ノ2個入 81305  1箱 2個/箱 材質：①SUS304 ②SUS304 ③SUSXM7 ④ゴム改質アスファルト ⑤SUSXM7 ⑥SUSXM7 ⑦耐水合板 F形(Uタイプ)対応瓦 スーパートライ110タイプ1、タイプ3 F形(フラット)対応瓦 スーパートライ110スマート J形対応瓦 エース		らく棟シート 81310  5,400 1,200 2,500 350 300 200 1個 材質：①#3000 ブラックシート ②ポリエチレン ③ナイロン 被災屋根専用養生シート ①本体シート ②水袋用ビニール袋：6枚 ③インシュロック：15本