



地震・台風に強い

棟金具仕様(ガイドライン工法)

棟金具を野地と垂木に固定することで棟の崩れを防ぎ、5寸丸と垂木をパッキン付ステンレスねじ(160mm)で留め付けることにより、瓦のズレや脱落を防止します。

ポイント


パッキン付ステンレスねじで
しっかり留め付け！

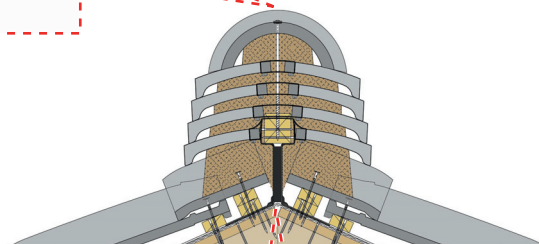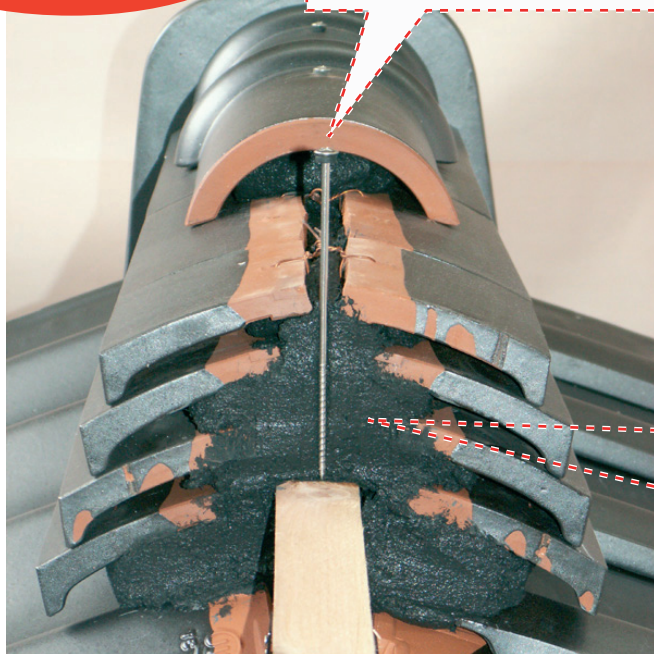

棟金具で垂木をがっちり固定！



のし瓦4段+5寸丸・湿式

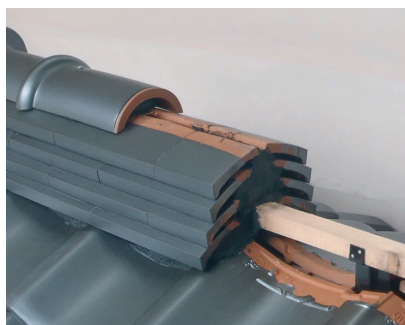

三角冠・湿式



7寸丸・湿式



耐震実験による安全性の確認

ガイドライン工法で施工された瓦屋根(棟瓦)は、阪神・淡路大震災と同じ震度7クラスを再現した実験において、瓦屋根・棟共に損傷はほとんど見られませんでした。

※独立行政法人防災科学研究所が行った、木造住宅倒壊状況の実験より

詳細図面はこちら→ www.try110.com 「建築・設計士の方」「鶴弥オリジナルCADデータ」

本社／〒475-8528 愛知県半田市市の崎町2番地12

TEL.0569-29-7311(代表)

営業部 TEL.0569-29-4999 FAX.0569-28-5566 (販売・価格)

開発室 TEL.0569-49-0550 FAX.0569-49-0553 (製品の仕様・施工)

ホームページアドレス www.try110.com

株式会社 鶴弥