



TYPEⅢ

タイプⅢ

三州瓦

シンプルで機能的な形状。
和・洋ともに調和の取れる
モダンで伝統的な美しさ。




TYPE III

防水性能が格段にアップする形状で、緩勾配での施工が可能に。
ヨーロッパの伝統的なデザインにも、モダンな和風のデザインにも、
選ぶ色によりそのイメージは自由自在に変化します。


Standard Color スタンダードカラー



マットブラック



アンティークブラウン



ギン
銀



リン
鱗

スタンダードカラー

本体工事(3~5寸勾配)


切妻8,600/㎡

寄棟9,000/㎡

Premium Color プレミアムカラー



マットグリーン



プレミアムカラー

本体工事(3~5寸勾配)

切妻9,600/㎡

寄棟10,000/㎡


※役物、付帯、下葺き、その他工事等別途必要となります。詳しくはスーパーライ110 タイプⅢ工事設計価格表を参照ください。

乾式工法

乾式工法で軽量化、耐震性も向上!!

スーパーライ110は、乾式工法を選択することで、棟部を大幅に軽量化でき、棟部の耐震性、耐久性、メンテナンス性もアップすることができます。

三角冠:乾式部材フリーエアーロール
同質差し棟:乾式部材防水テープ



マットブラック / (株) 幹工務店



トライRS袖 特許取得済 第4804119号

スーパーライシリーズの新たな提案！ 雨だれ防止対応の袖瓦をお選び頂けます。

袖瓦の側面に設けた同質素材の雨受け部“レインキャッチャー”によって「外壁や基礎の水跳ね汚れ」や「出窓に落ちる雨音」の原因である、袖瓦からの雨だれを防止します。


(RainStop機能)

※雨量または風向きにより雨水が落ちる場合もあります。
※軒樋は必ずトライRS袖(角瓦)の外側まで伸ばして施工してください。

従 来



トライRS袖

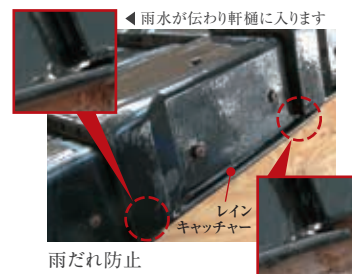

スーパートライ110 5大性能

耐風性能

下の瓦のハイパーアームが上の瓦のアンダーロックをがっちりと押さえ込むため耐風性能が発揮されます。台風時などの強風に威力を発揮するオリジナルな工夫です。愛知県三河窯業試験場で行った耐風圧性能試験にて「瓦屋根標準設計施工ガイドライン」にもとづいた数々の試験を行い、強さも証明されています。



特許3560604 特許3628009 特許3640212 特許3670658 方法特許3490998 登録意匠1153179
特許3560844 特許3640211 特許3640213 特許3706625 方法特許3560603 登録意匠1174461

耐震性能

(財)建材試験センターに依頼し、(財)住宅基盤整備公団にて3次元振動台実験を実施。十勝沖地震、阪神大震災の地震波においても瓦のズレ、破損、脱落はなく震度7クラスの地震でも脱落しないことが証明されました。



耐久性能



自然素材である粘土と釉薬を高温(1130℃)で焼き締めた、表面がガラス質の被膜で覆われた陶器質の屋根材です。変色や変質を起こしにくく、時間が経過しても美しい外観を保つことができます。セメント系屋根材のように、表面が塗料による着色でないため、塗り替えの必要はありません。


防水性能

愛知県三河窯業試験場で行った漏水試験(圧力箱試験)においても、最も厳しい条件である降水量240mm/h、圧力1470Pa(風速49m/秒)で、全く問題にならない少量の瓦下の屋根への水滴付着といった結果になり、余裕の防水性能を実証しました。



施工性能

ロック構造でありながら普通の施工方法と変わりなく施工が可能です。(働き長さの調節可能)7釘、クリップを使う耐風工法に比べて、施工性は大幅に向上しています。



マツグリーン



アンティークブラウン

3寸勾配対応 防水性を追求し、緩勾配対応

暴風雨に威力を発揮するポイントリターンと2つの谷をもつ形状で防水性能を格段にアップ。緩勾配での使用が可能になりました。愛知県三河窯業試験場で行った漏水試験(圧力箱試験)では、屋根勾配2.5寸勾配、降水量240mm/h、圧力1470Pa(風速49m/秒)で、屋根面への水滴付着という優れた結果を得ました。

■防水性能試験データ

	屋根勾配	降水量	圧力	試験結果
TYPEⅢ	2.5/10	240mm/hr	1470Pa	水滴付着のみ

※このデータは試験数値であり、性能を保証するものではありません。
※漏水試験結果は漏水に応じて「水滴付着」、「流れ出し」、「吹き出し」という表現にて表します。
漏水量としては、「水滴付着」が最も少なく「吹き出し」が最も多い表現となります。



ポイントリターン
部分拡大図


役物バリエーション

雪止瓦 対応色:瓦各色



※雪止瓦は棧瓦と焼成室、焼成方法の違いにより色差が生じる場合があります。

雪止金具 対応色:黒・銀・茶・緑



黒/マットブラック
銀/銀鱗
茶/アンティークブラウン
緑/マットグリーン
※補修用に後付雪止金具がご用意されています。詳しくはお問い合わせ下さい。

安心・安全な鶴弥の防災瓦

夏涼
冬暖
快適

粘土瓦は高断熱材です。
夏の熱気、冬の冷気も屋内に伝えにくいので1年中快適に過ごせます。

コストとメンテナンスのイメージ図

屋根材別／初期コスト	10年	20年	30年	トータルコスト
当社粘土瓦 (フリーエアー工法) 1,000,000円 (約10,000円/㎡として)	瓦表面塗り替えの必要なし フリーエアーロール 140,000円			約1,140,000円 (100万+14万) フリーエアーロール葺き替え 約4,500円/㎡×30㎡/棟
化粧スレート 500,000円 (約5,000円/㎡として)	表面塗装 + 足場 700,000円	表面塗装 + 足場 700,000円	葺き替え 1,200,000円	約3,100,000円 (50万+70万×2+120万) ※化粧スレート資料:住宅産業協議会より

※専門業者による定期点検を10年に1回程度を目安として実施するようにお願いします。
※フリーエアー工法は、当社の高耐久屋根システムです。

雨音

粘土瓦は遮音性に優れています。
屋根を打つ激しい雨音も全く気になりません。


長持ち

粘土瓦は自然素材である粘土と釉薬を高温(1,130℃)で焼き締めた、表面がガラス質の被膜で覆われた陶器質の屋根材です。変色や変質を起こしにくく、時間が経過しても美しい外観を保つことができ、他の屋根材のように塗装を塗り替えるなどのメンテナンスも必要ありません。高耐久で経済的な屋根材です。




台風

下の瓦のハイパーアームが上の瓦のアンダーロックをがっちり押さえ込むため耐風性能が発揮されます。台風時などの強風に威力を発揮するオリジナルな工夫です。愛知県三河窯業試験場で行った耐風圧性能試験にて「瓦屋根標準設計施工ガイドライン」にもとづいた数々の試験を行い、強さも証明されています。



地震

(財)建材試験センターに依頼し、(財)住宅基盤整備公団にて3次元振動台実験を実施。十勝沖地震、阪神大震災の地震波においても瓦のズレ、破損、脱落はなく震度7クラスの地震でも脱落しないことが証明されました。




製品に関するご注意

粘土瓦は天然原料を使った自然素材であるため、下記の要因が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく粘土瓦製品としての一般的性質であり、屋根材としての品質上の問題はありませので安心してご使用ください。


■ 色ムラ

粘土成分の違いや、気圧など気象条件による、焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。



■ ネジレ、寸法

焼き物特有の若干のネジレ、寸法のバラツキにより施工時に瓦と瓦の間に若干の隙間が発生する事もあります。




■ 貫入(かんにゅう・表面亀裂)

瓦には貫入(かんにゅう)と呼ばれる、釉薬表面に細かい亀裂が発生している場合があります。窯から出た直後に発生する貫入状態を直接貫入といいます。釉薬と素地(粘土)の収縮が同じ程度に調合した色の瓦は直接貫入の発生は少なく、施工後徐々に貫入が発生します。これを経年貫入といいます。



■ ピンホール

瓦には釉薬表面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物(イワ木、小石等)などで燃焼時に発生するものです。(特に粘土に含まれる小石は、瓦の強度を保つために必要不可欠な素材ですが、焼成時には陥没しピンホールの原因となります。)



■ 美銀色の注意

美銀色は、瓦表面に細かなキズや形状によっては釉キズが発生する場合があります。また、指紋・油などの汚れが付くと取れにくいので素手での取扱いはご注意ください。




細かなキズ

瓦についた油汚れ

■ 製品仕様

長さ	352mm
幅	346mm
働き長さ	280mm(270~285mm)
働き幅	306mm
重量	3.6kg/枚(43.2kg/㎡)
葺き枚数	12枚/㎡(40枚/坪)

※本仕様は、商品改良のため、予告無く仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。



■ 標準屋根勾配とその流れの長さ

標準屋根勾配	その流れ長さ
3.0/10	6m
3.5/10	8m
4.0/10	10m
4.5/10	12m
5.0/10	15m
6.0/10	21m

【注】スーパーライ110タイプIIIを安心してお使いいただくための標準値です。

ホームページより納まり図をご覧ください。▶ www.try110.com/pro/data/cad/

安全に関するご注意

当社製品を使用される際は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づく施工を推奨します。

なお、粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。(地域・ハウスメーカー毎に施工方法が異なる場合があります。)

- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。
- 施工後、専門工事業者以外の方が屋根面に登ることは、落下等非常に危険です。また、雨漏り等の原因になることがありますので絶対に登らないでください。
- 陶器瓦表面はガラス質であり、滑りやすいため、特に朝露・雨など表面が濡れている場合は危険ですので絶対に屋根面に登らないでください。

■ 三州瓦製造・販売

■ 特約店



株式会社 鶴弥

本社 〒475-8528 愛知県半田市市の崎町2番地12

☎ 0120-817-268

ホームページ www.try110.com



モバイルサイト
はこちら→

営業部 TEL.0569-29-4999 FAX.0569-28-5566 (販売・価格)

北陸支店 〒932-0136 富山県小矢部市平田3102番地
TEL.0766-69-1268 FAX.0766-69-7268

仙台営業所 〒983-0002 宮城県仙台市宮城野区蒲生字二本木138
TEL.022-254-1580 FAX.022-254-1581

鶴弥スーパーライ登録施工店

ホームページより、お近くの登録施工店を検索することができます。

2013年2月現在