

フリーエアロール

より軽量化

通気性乾式棟面戸材

Point 1

● 棟部から湿気を排出

通気穴と通気シートにより、屋根の劣化の原因である湿気・熱気を効率よく屋外へ排出します。

Point 2

● 優れた耐久性

高耐久熱可塑性エラストマーシートと、保形成をもつアルミニウムを使用した複合素材からなります。



30年相当の熱耐久性試験や耐凍結融解性試験において、優れた耐久性が証明されています。

◎ 安心の防水性

愛知県三河窯業試験場で行った防水試験では、降水量240mm/hrという厳しい条件の試験でも「漏水なし」という優れた結果を得ました。

◎ 止水機能

裏面中央部に設けられたブチルテープで棟垂木に接着するため、タッカー部からの漏水の心配がありません。冠瓦固定ビスからの漏水に対しても止水性を発揮します。

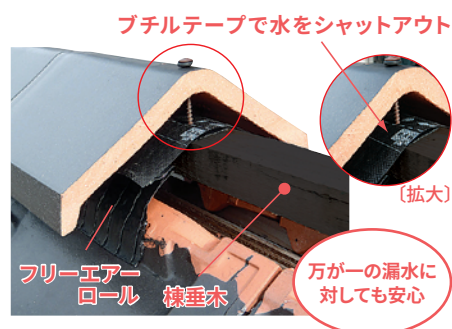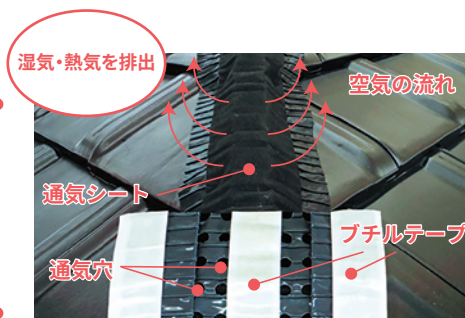

Point 3

● 棟重量を約18kg/mも減量


フリーエアロールは0.48kg/mと軽量です。

湿式工法の南蛮漆喰と比較すると約37分の1に減量します。^{※1}

屋根への荷重負担を軽減します。

※1 南蛮漆喰1袋28kgで棟1.5mを施工した場合、約18kg/m

※2 棟長さ40mの物件、軽自動車を約700kgと仮定した場合

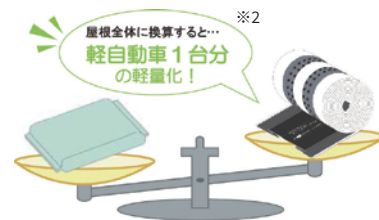

Point 4

● F形・M形・J形での乾式工法が可能

◎ 施工

※ J形瓦は一本伏せ工法（7寸丸、三角冠）のみ可能、のし積み不可

ブチルテープを、棟垂木と瓦に接着するだけで施工完了となります。従来の乾式ロールで必要だったタッカー留めが不要になります。長さ方向と幅方向に伸縮するブリーツにより、瓦に馴染みやすく、F形からJ形まで様々な瓦形状に対応できます。

◎ メンテナンス


補修等のアフターメンテナンスにかかる作業を大幅に削減することができます。

◆ J形での施工例



◆ 商品仕様

寸法	幅220mm×5m(最大で幅340mmまで伸縮可能)
材質	アルミニウム複合素材+ポリプロピレン製フリース
重さ	2.4kg/巻
定価	10,890円/巻

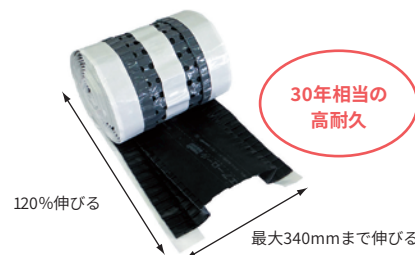

■ 販売



株式会社 鶴弥

本社 〒475-8528 愛知県半田市州の崎町2番地12

ホームページ www.try110.com

● 営業部 : TEL.0569-29-4999
FAX.0569-28-5566 (販売・価格)

● 北陸支店 : 〒932-0136 富山県小矢部市平田3102番地
TEL.0766-69-1268 FAX.0766-69-7268

● 仙台営業所 : 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目3番地の35
TEL.022-254-1580 FAX.022-254-1581