



防災 F 形瓦

イチイチマル
スーパートライ110
SUPER TRY

TYPE III

タイプ III



台風などの強風被害に備えて令和4年1月1日から瓦屋根の緊結方法が強化されました



F 形



防災瓦



太陽光パネル
対応



緩勾配対応



3寸~
勾配3寸~
対応



国産
100%
国産粘土
100%



保証
60年

製品本体

意匠性

瓦の山と谷が縦に繋がるシンプルなフォルム

ヨーロッパの伝統的なデザインにも、モダンな和風のデザインにも、様々な住宅デザインに調和します。



銀鱗（ギンリン）

防水性

雨に強く緩勾配屋根に対応

3寸勾配~

ポイントリターンと2つの谷をもつ形状で防水性能アップ。
緩勾配屋根でもしっかり雨水が流れ落ちます。



▲ ポイントリターン部分が雨水の浸入をブロック



アンティークブラウンS

降水量
240 mm/h ※
の豪雨でも余裕の防水性能
※圧力箱試験数値

カラーバリエーション

色名

マンセル値



遮熱

クールブラック

N-2



遮熱

アンティークブラウンS

5YR3/1



ギンリン
銀鱗

5Y3/1

マンセル値について

瓦は焼成によって発色しているため、同じ瓦色であっても製造ロット、製造工場、製造条件等によって色がわずかに異なる場合があります。そのため、上記マンセル値は弊社で販売している補修用ペンキの色をもとに作成した参考値で、実際の瓦色とは異なる場合がございます。景観条例等の適合性については、各地方自治体等に現物サンプルを提出するなど、ご相談・ご確認ください。

安全に関するご注意


当社製品を使用される際は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づく施工を推奨します。なお、粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。（地域・ハウスメーカー毎に施工方法が異なる場合があります。）

- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。
- 施工後、専門工事業者以外の方が屋根面に登ることは落下等非常に危険です。また、雨漏り等の原因になることもありますので絶対に登らないでください。
- 陶器瓦表面はガラス質であり、滑りやすいため、特に朝露・雨など表面が濡れている場合は危険ですので絶対に屋根面に登らないでください。

不燃材

瓦は建設省告示第1400号（最終改正 令和4年国土交通省告示第599号）に不燃材として認められています。

三州瓦製造・販売



本社 〒475-8528 愛知県半田市市の崎町2番地12

TEL.0120-817-268 ホームページ: www.try110.com

営業部 TEL.0569-29-4999 FAX.0569-28-5566（販売・価格）

北陸支店 〒932-0136 富山県小矢部市平田3102番地
TEL.0766-69-1268 FAX.0766-69-7268

仙台営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目3番地の35
TEL.022-254-1580 FAX.022-254-1581




特約店

■ スーパートライ110 タイプⅢ 製品仕様

長さ	352±4mm	幅	346±4mm
働き長さ	280mm ※1 (270~285mm)	働き幅	306±4mm ※2
重量	3.6kg/枚 (43.2kg/m ²)		
葺き枚数	40枚/坪		
梱包枚数	324枚/パレット (4枚/束)		

※1 働き長さは270~285mmの調整が可能です。範囲内で流れの瓦割付ができます。

※2 働き幅の標準値は306mmです。瓦割付をする場合、現物で寸法確認し割付を行ってください。

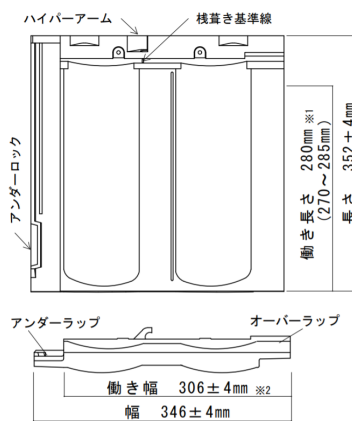

■ 標準屋根勾配及びその流れ長さ

標準屋根勾配	その流れ長さ
3.0/10	6m
3.5/10	8m
4.0/10	10m
4.5/10	12m
5.0/10	15m
6.0/10	21m

【注】スーパートライ110タイプⅢを安心してお使いいただくための標準値です。上記以外の勾配に関しては、工事業者にご確認ください。

■ 製品リスト

平部	スーパートライF 3枚瓦 76101	スーパートライF 3雪止 (角) 76107	雪止は金具タイプもあります STライF 3雪止金具 80720 STライF 3雪止金具 (後付) 80721 色: 黒・茶・銀		タイプⅢ施工要領書		施工事例
RSワイド袖	トライRSワイド袖右・左 右: 70313 左: 70314 全長325 130 (内寸) 103 (内寸) 隠し穴 レインキャッチャー ※図は右	トライRSワイド角右・左 右: 70607 左: 70608 全長300 隠し穴 レインキャッチャー ※図は右	トライRSワイド寸長袖右・左 右: 70315 左: 70316 全長373 隠し穴 レインキャッチャー ※図は右	F 1 巴紐付・紐無(160) 紐付: 70923 紐無: 70924 H60 紐付 H60 紐無 (トライRSワイド袖用)	F 2 巴 (160) 71914 H60 (トライRSワイド袖用)	雨だれ軽減 トライRSワイド袖	
兼用袖	トライ兼用袖 71303 103 (内寸) 103 (内寸) 全長325 ※図は右	トライ兼用角 71602 全長298	トライ寸長兼用袖 71304 全長370	F 1 巴紐付・紐無(125) 紐付: 70910 紐無: 70911 H25 紐付 H25 紐無 (トライ兼用袖専用)	F 2 巴 (125) 71910 H25 (トライ兼用袖専用)	トライ兼用袖	
差し棟仕様	トライ差し棟 70802 378 198	トライ差し棟カッポン 70912 378 198	トライ寸長差し棟 70803 480 198	トライ差し棟四ツ又 70805 ※受注生産品 推奨勾配 4寸~5寸	トライ寄棟止(差し棟用) 70916	F 2 冠瓦 71801 302 234	F 2 曲り 71905
三角冠仕様 (紐付)	F 1 冠瓦 70801 230 302	F 1 カッポン 70902	F 1 菱巴右・左 右: 70903 左: 70904 右 左袖用 左 右袖用	F 1 曲り 70905	F 1 ミツ又 70906 推奨勾配 4寸~5寸	F 1 四ツ又 70907 推奨勾配 4寸~5寸	差し棟
三角冠仕様 (タマシ付)	F 2 冠瓦 71801 302 234	F 2 カッポン 71902	F 2 菱巴右・左 右: 71903 左: 71904 右 左袖用 左 右袖用	F 2 曲り 71905	F 2 ミツ又 71906 推奨勾配 4寸~5寸	F 2 四ツ又 71907 推奨勾配 4寸~5寸	三角冠 (紐付)
片流れ部	トライ片流冠(紐付) 70807 145 306 176	トライ片流冠(タマシ付) 71807 145 306 176	トライ片流巴右(紐付) 70925 145	トライ片流巴右(タマシ付) 71925 145	トライ片流巴左 70926 145		

製品に関するご注意

粘土瓦は天然原料を使った自然素材であるため、下記の要因が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく粘土瓦製品としての一般的な性質であり、屋根材としての品質上の問題はありませんので安心してご使用ください。

■ 色ムラ

粘土成分の違いや、気圧など気象条件による焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。

■ ネジレ、寸法

焼成物特有の若干のネジレ、寸法のバラツキにより施工時に瓦と瓦の間に若干の隙間が発生する事もあります。

■ 虹彩現象 (こうさい)

瓦表面に雨水などが汚れて付着し、これが平滑な薄膜状となった時、光の干渉で虹色に見える現象です。このような現象は瓦全般に発生しますが濃色の釉薬で特に目立ちやすいという特徴があります。

■ ピンホール

瓦には釉薬表面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物 (イワ木、小石等) などで燃焼時に発生するものです。(特に粘土に含まれる小石は、瓦の強度を保つために必要不可欠な素材ですが、焼成時には陥没しピンホールの原因となります。)

■ 貫入 (かんにゅう・表面亀裂)

瓦には貫入 (かんにゅう) と呼ばれる、釉薬表面に細かい亀裂が発生している場合があります。窯から出してすぐに発生する貫入状態を直接貫入といいます。釉薬と素地 (粘土) の収縮が同じ程度に調合した色の瓦は直接貫入の発生は少なく、施工後徐々に貫入が発生します。これを経年貫入といいます。

詳しくはこちら

