




屋根材名称	陶器製防災平板瓦 スーパートライ110タイプ 1	図面番号：
図面名称	大棟（F 1 / F 2 冠瓦・乾式フリーエアーロール・棧一枚瓦）	F形1-構12-大-3




棟際下地詳細 (縮尺：1/10)

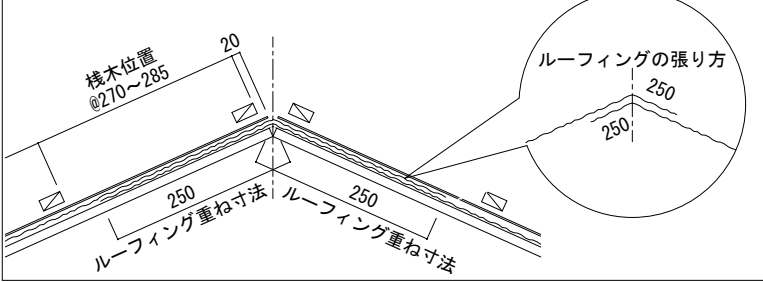

【屋根部位】



ステンスリング釘#14×50mm (棟下地材固定用)		パッキン付ステンレスねじ75mm 1本/瓦1枚	
棟下地材：垂木42×42 (防腐処理材) 又はP S樹脂瓦H40×W30250※2		F 1 冠瓦又はF 2 冠瓦※1	
リップ付BK棟金具40 600mmピッチ又は910mmピッチ※4		フリーエアーロール	
		干渉する場合はハイパーアーム除去	
切妻	F 1 冠瓦 40	F 2 冠瓦 30※3	
寄棟	60	40	

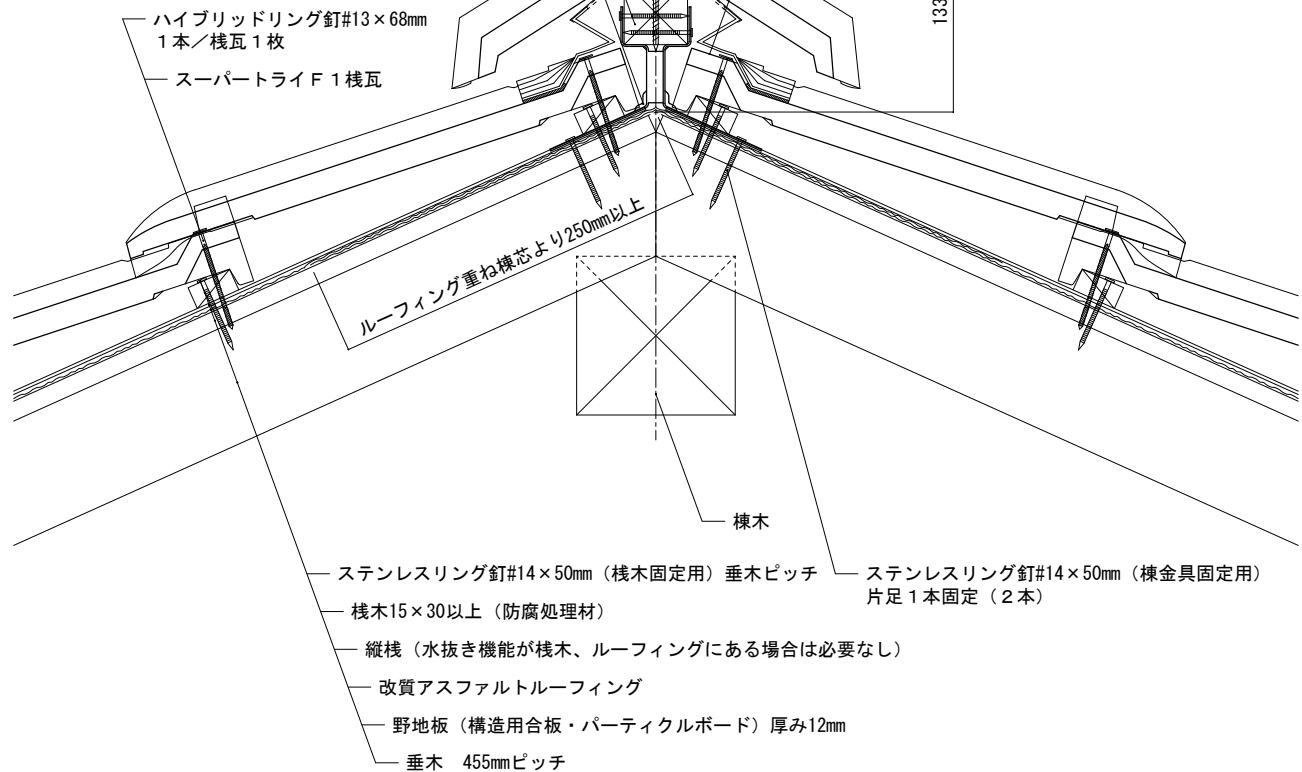

備考：棟換気は図面番号F形1-構12-換-5（棟換気エアフロー）になります。P-換を使用する場合は、図面番号F形1-構12-換-1を参照してください。

※1 図はF 1 冠瓦を示しています。※2 図は垂木42×42（防腐処理材）を示しています。※3 棟換気P-換又はエアフローを使用する場合は、F 2 冠瓦の場合でも棟金具40以上を使用します。※4 フリーエアーロールを使用する際は、600mmピッチを推奨します。

縮尺：1/5	作成年月日：2022年 2月 1日	第 1 版	Tsuruya 株式会社 鶴 弥
--------	-------------------	-------	------------------