


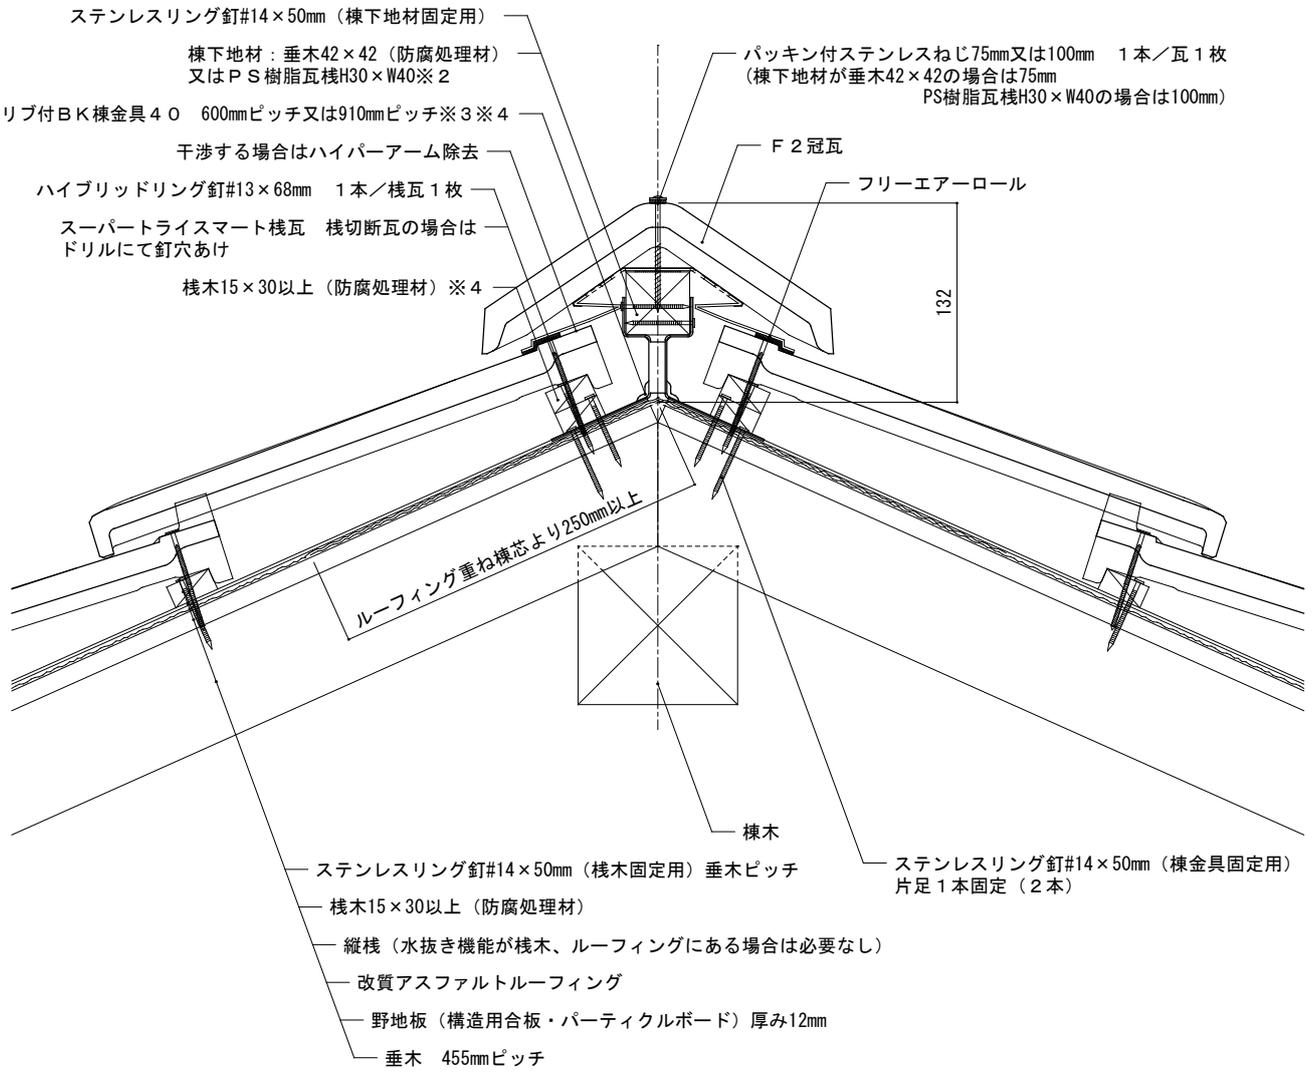


屋根材名称	陶器製防災平板瓦 スーパートライ110スマート	図面番号：
図面名称	大棟（F2冠瓦・乾式フリーエアーロール・棟金具40）	F形SM-構12-大-6

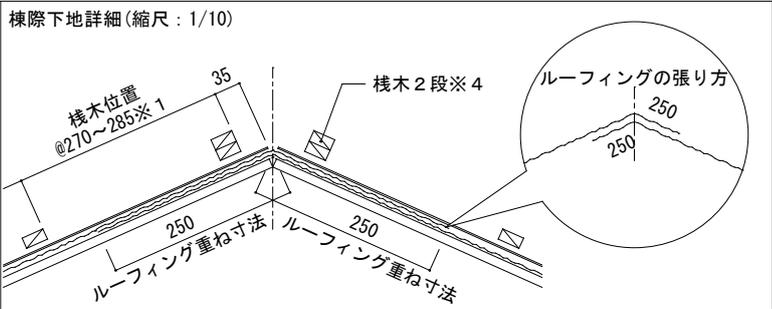

【屋根部位】

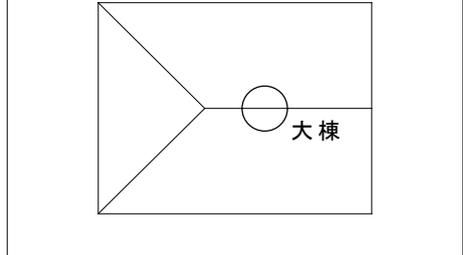

備考：棟換気は図面番号F形SM-構12-換-1（P-換）になります。※1軒先2段目以降の働き長さは、寄棟屋根（廻隅瓦）では4.0寸勾配275mm、4.5寸勾配280mm、5.0寸勾配285mmとなります。切妻屋根では270～285mmの範囲で調節することが出来ます。※2図は垂木42×42（防腐処理材）を示しています。 ※3フリーエアーロールを使用する場合は、600mmピッチを推奨します。※4棟金具40では、棧一枚瓦・棧切断瓦どちらの場合でも檼木は2段積みします。