

平成21年12月16日

各位

株式会社 鶴 弥  
代表取締役社長 鶴見 哲

## Ｊ形緩勾配対応防災瓦「スーパーエースＪ２」 Ｊ形幅調整用棧瓦「８．２５寸エース棧瓦」発売のお知らせ

この度、当社はＪ形の製品バリエーション拡充を目的に、新製品として緩勾配対応防災Ｊ形瓦「スーパーエースＪ２」及びＪ形幅調整用棧瓦「８．２５寸エース棧瓦」を発売させて頂くこととなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 開発の経緯

古くから日本家屋の屋根を守ってきたＪ形瓦の葺(いか)の曲線美は、日本の屋根・古き町並みを形成する上で必要不可欠であり、近年リフォーム分野においてＪ形瓦の採用が増加しております。

Ｊ形瓦は、もともと地場産業として日本全国に窯元が点在していたことから、それぞれの地域に合った瓦や施工方法が各地に残っており、製品に対するニーズも地域ごとに異なっております。

そのような状況下、当社はＪ形瓦のリフォーム市場へ注力するにあたり、各地のお客様からの要望を当社営業担当者が直接聞き取り、そのニーズを新製品として具現化する流れを積極的に推し進めております。

今回の新製品は、このような流れの中で開発されました。

「スーパーエースＪ２」は、リフォーム市場に多い緩勾配屋根にも対応でき、瓦表面のデザインをベーシックでシンプルにした製品です。

「８．２５寸エース棧瓦」は、既築の屋根下地の寸法に合わせて屋根材を配置する際に、幅調整用棧瓦として使用します。当社は調整寸法が異なる２種類の幅調整用棧瓦をすでに販売しておりますが、新たに当社Ｊ形エース棧瓦より15mm（5分）小さい「８．２５寸エース棧瓦」を投入し、より多くのリフォーム物件に対応できるようにした製品です。

#### 2. 製品概要

次頁以降の添付資料をご参照下さい。

#### 3. 本件製品の詳細に関するお問い合わせ先

開発室

TEL：0569-49-0550 FAX：0569-49-0553

E-mail：kaihatsu@try110.com

以上

## 「J」形緩勾配対応防災瓦

# 「スーパーエース」2」 -Super Ace J2-


日本の伝統的な屋根材である「J」形瓦はリフォーム市場において、根強い人気を持っている屋根材です。

リフォーム市場では新築市場と比べ、屋根勾配の緩い物件が多くあり、緩勾配にも対応出来る高い防水性が求められています。

「スーパーエース」2」は従来品「スーパーエース」をベースに開発し、緩勾配に対応出来る高い防水性はそのままに、瓦表面のデザインをよりベーシックでシンプルにした製品です。



### 特長

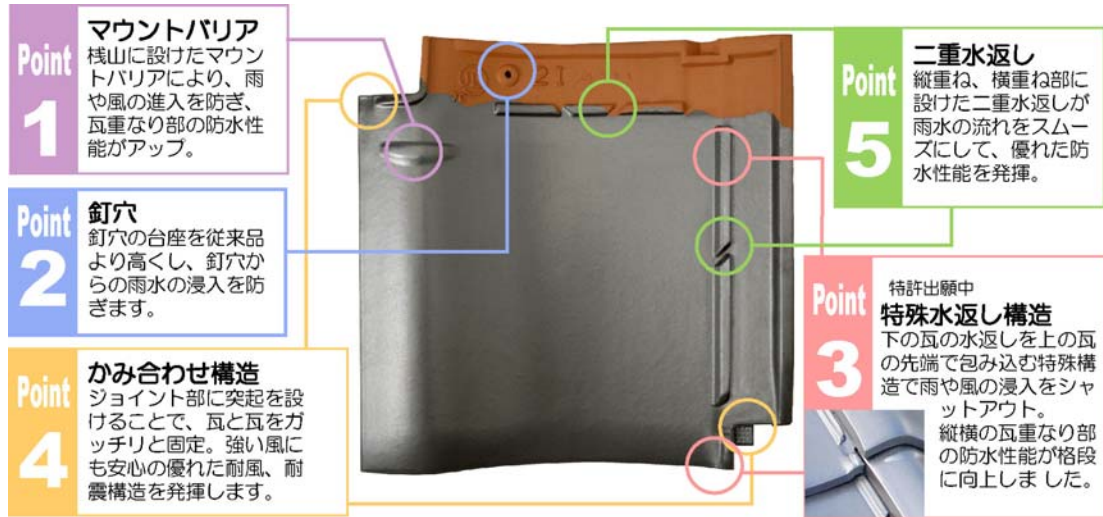

### 防水性能

愛知県三河窯業試験場の圧力箱方式防水性能試験にて、2.5寸勾配、降水量  $4\text{L}/\text{m}^2 \cdot \text{min}$ （時間あたり降水量 240mm/hr）脈動圧 980～1470Pa（風速 33m/秒～風速 49m/秒）という厳しい試験条件で「水滴付着」という優れた結果となりました。

圧力箱方式防水性能試験

#### 防水性能試験データ

製品名	屋根勾配	降水量	圧力(脈動圧)	試験結果
スーパーエース」2	2.5/10	$4\text{L}/\text{m}^2 \cdot \text{min}$	980~1470Pa	水滴付着のみ

漏水試験結果は漏水量に応じて「水滴付着」、「流れ出し」、「吹き出し」という表現にて表します。漏水量としては、「水滴付着」が最も少なく「吹き出し」が最も多い表現となります。



### 販売

発売日 : 平成 21 年 12 月 21 日

部材定価 : スーパーエース」2 棧瓦 300 円 / 枚 (専用役瓦等は営業担当にお問い合わせください。)

カラー : 銀鱗

設計価格 : 本体工事価格 (新築) 4~5 寸勾配  $8,000\text{円}/\text{m}^2$  (切妻)  $8,500\text{円}$  (寄棟)

リフォームの場合は、現在の屋根状況 (屋根材、工法、屋根下地、立地などの状況) により工事価格は大きく変わりますので弊社営業部へお問い合わせください。

「スーパーエース」2」の発売に伴い、従来の「スーパーエース」は「スーパーエース」1」に名称変更いたします。



株式会社 鶴弥

## Ｊ形幅調整用棧瓦

# 防災瓦エース「 8.25 寸エース棧瓦」

日本の伝統的な屋根材であるＪ形瓦はリフォーム市場において、根強い人気を持っている屋根材です。

リフォームでは屋根下地の調整が難しい物件が多く、Ｊ形瓦では幅調整に苦労しています。そこで、Ｊ形幅調整用棧瓦のバリエーションを拡充しました。

エース棧瓦より 15mm( 5 分 )小さい棧瓦を開発。7.5 寸エース特棧瓦に比べ、棧瓦に寸法が近い為、葺き上がりにほとんど違和感がありません。



中央列が「 8.25 寸エース棧瓦」

## 特長

1. 調整幅は 15mm、エース棧瓦に寸法が近い為、葺き上がりにほとんど違和感がありません
2. 割り線で割るような加工の必要がなく、施工が容易です

### Ｊ形棧瓦ラインナップ

桁行き方向の割り付けをサポートします

製品名	9.25 寸 エース幅広棧瓦	エース棧瓦	8.25 寸 エース棧瓦	7.5 寸 エース特棧瓦
幅寸法 (参考寸法)	9寸2分5厘 (281mm)	8寸7分5厘 (265mm)	8寸2分5厘 (250mm)	7寸5分 (227mm)

## 販売

発売日 : 平成 22 年 1 月中旬

部材定価 : 8.25 寸エース棧瓦 450 円 / 枚

カラー : 銀鱗