トライRS袖

スーパートライシリーズに新たな提案!!

ポイント1

袖瓦の側面に同質素材の雨受け部“レインキャッチャー”を設けました。
「外壁や基礎の水跳ね汚れ」や「出窓などに落ちる雨音」の原因である、袖瓦からの雨だれを軽減するRain Stop機能を付加させました。これにより、従来の袖瓦に比べ、格段に雨だれを軽減できる袖瓦となりました。

＜従来＞

＜ＲＳ袖＞

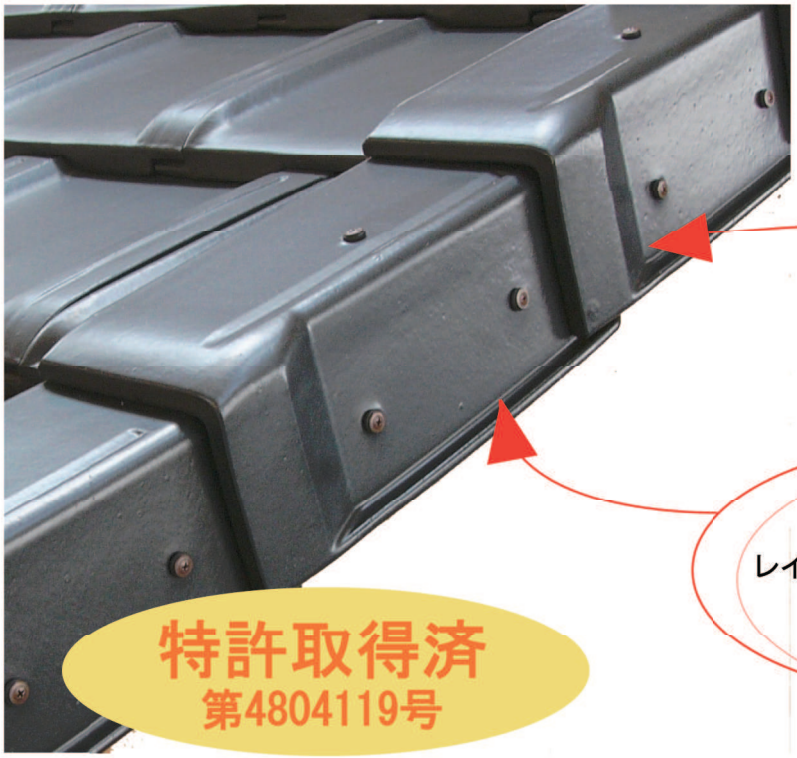

ポイント2

袖瓦の垂れ長さ（尻部）を24㎜長く設計し、野地板との重なりを大きく増やしたことで「雨水による野地板の腐食」や「野地板が見える」といった不安要素を解消しました。

表面張力で
下の瓦へ雨水を
バトンタッチ。

レインキャッチャー(雨受け部)で、
雨だれを軽減！！

特許取得済
第4804119号

Tsuruya

※ 施工時の注意点

レインキャッチャーで受けた雨を樋へ流し込む構造のため、
樋は必ずＲＳ袖瓦の外側へ施工してください。
内側へ施工してしまうと、雨だれを防ぎきれない場合があります。

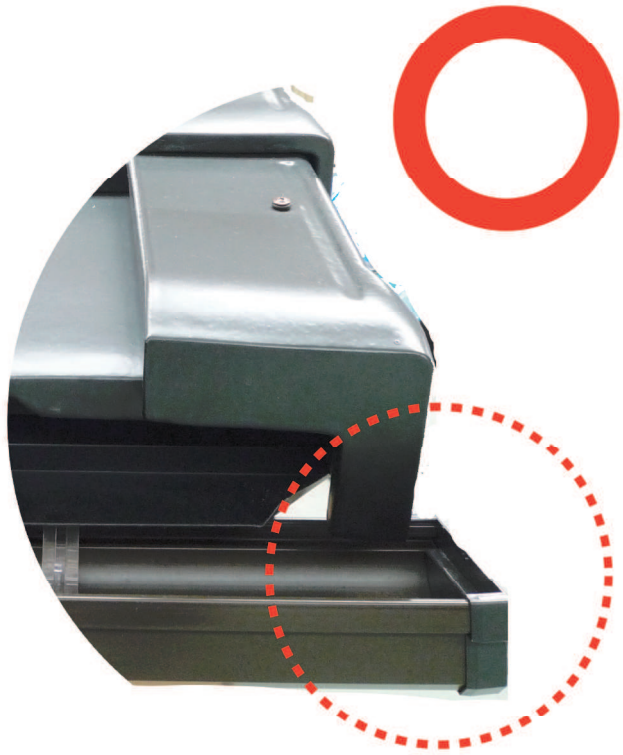

RS袖種類

トライRS袖瓦(右・左)
トライRS寸長袖瓦(右・左)
トライRS角(右・左)

「RS」とは？

雨だれ軽減の効果を「Rain・Stop(レイン・ストップ)」
とし、そのイニシャルから『RS袖』と名づけました。

対応可能タイプ

タイプⅠ／タイプⅢ／スマート

カラーバリエーション

マットブラック、アンティックブラウン、銀鱗、マットグリーン、美銀
青磁、ナチュラルレッド、ナチュラルイエロー、ナチュラルブラウン
クールブラック、クールブラウン、クールグレー

※製品に関する注意：トライRS袖を基準通りに取り付けても、気象条件により雨水が落下することがあります。
※発注に関する注意：発注書にはトライRS袖の品名がありません。必ず備考欄にトライRS袖の注文希望をご指示ください。

2015年7月現在