


既存の銅豎樋を使用した元旦内樋リフォーム




カラーバリエーション ※カラーガルバリウム鋼板の場合

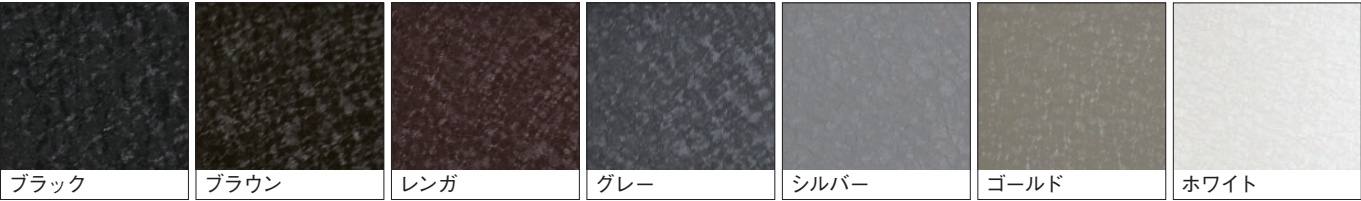

※その他の材質のカラーについてはお問い合わせください。

標準仕様図

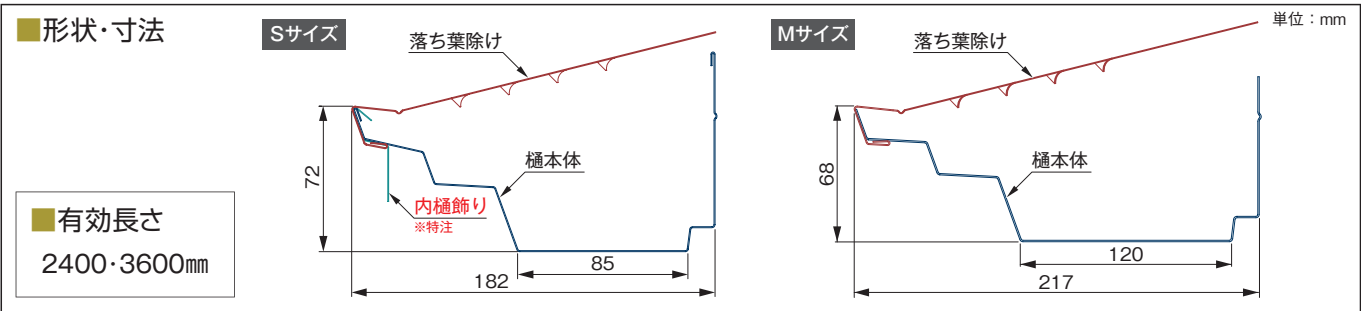

※Sサイズ、Mサイズ以外のサイズ・形状は特注品となります。

仕様

材質・板厚

樋本体		落ち葉除け	
材質	板厚(mm)	材質	板厚(mm)
両面カラーガルバリウム鋼板 両面フッ素ガルバリウム鋼板	0.5	カラーガルバリウム鋼板 フッ素ガルバリウム鋼板	0.5
カラーステンレス鋼板 フッ素ステンレス鋼板	0.5・0.6	カラーステンレス鋼板 フッ素ステンレス鋼板	0.5・0.6
チタン・銅板	お問い合わせください	チタン・銅板	お問い合わせください

※その他材質・板厚についてはご相談ください。

雨水を取り込む「元旦内樋」をムービーで紹介

急勾配でもしっかり雨水を取り込む流水実験動画

リフォームにもピッタリ元旦内樋テレビCM公開中!!

元旦内樋ウェブサイト 元旦ビューティ

住宅製品のウェブサイトを開設しました

※やむをえず仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

製造販売元 **元旦ビューティ工業株式会社**

本社 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台1-1-21 TEL(0466)45-8771

- | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|--------------------|------------|--------------------|
| 東北支店 | TEL (022) 728-3031 | 北関東営業所 | TEL (048) 599-1331 | 四国営業所 | TEL (089) 947-7818 |
| 東京支店 | TEL (03) 3206-2611 | 東京営業所 | TEL (03) 3206-2613 | 福岡営業所 | TEL (092) 712-1691 |
| 神奈川支店 | TEL (0466) 43-3084 | 新潟営業所 | TEL (025) 285-9161 | 熊本営業所 | TEL (096) 382-8711 |
| 中部支店 | TEL (052) 220-1051 | 神奈川営業所 | TEL (0466) 43-3084 | 沖縄営業所 | TEL (098) 914-4033 |
| 大阪支店 | TEL (06) 6223-1830 | 甲信営業所 | TEL (055) 288-1741 | 再生エネルギー推進部 | |
| 中四国支店 | TEL (086) 236-0651 | 名古屋営業所 | TEL (052) 220-1051 | | TEL (0466) 45-9360 |
| 九州支店 | TEL (092) 712-1691 | 静岡営業所 | TEL (054) 652-1181 | 特販・海外事業部 | TEL (0466) 45-9360 |
| 北海道営業所 | TEL (011) 839-8880 | 北陸出張所 | TEL (076) 222-9911 | 住宅建材部 | TEL (0466) 43-2174 |
| 仙台営業所 | TEL (022) 728-3031 | 大阪営業所 | TEL (06) 6223-1830 | | |
| 盛岡営業所 | TEL (019) 622-2271 | 京都営業所 | TEL (075) 646-3361 | | |
| 福島営業所 | TEL (0243) 36-1616 | 岡山営業所 | TEL (086) 236-0651 | | |
| 千葉営業所 | TEL (043) 248-8041 | 広島営業所 | TEL (082) 261-3161 | | |

フリーダイヤル **マルク ヨク サンキュー**
0120-09-49-39

●本カタログの無断転載を禁じます。

元旦 屋根に夢と技術をのせて

雪・台風**に強く** 落ち葉が入らない 雨とい


う ち と い
元旦内樋 PAT

特許・意匠
登録済
(その他多数出願中)

軒先がシャープで美しい 屋根と一体化する雨とい



屋根と一体化した雨とい
軒天の仕上がりも美しい

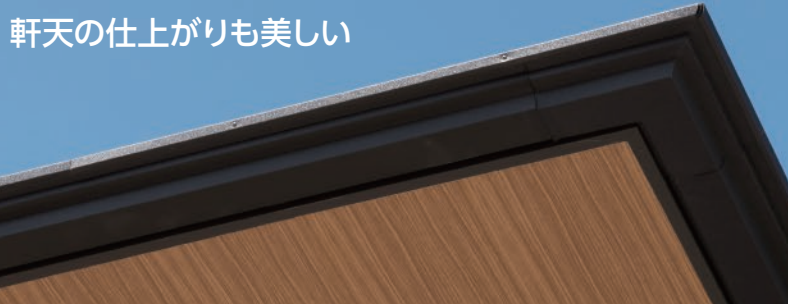

元旦ビューティ工業株式会社

カタログコードNo.
GB-284-18
24.3.S.5000 ©

元旦内樋のオプション品「落ち葉止め」**NEW**

特許・意匠登録多数出願中

小さな葉も、落ち葉除け孔の手前でせき止めて、
孔の中に入れない




新オプション品
落ち葉止め



落ち葉止め
針葉樹(カラマツ)
実験動画
QRコードを読み取ってください


カラマツなど、
孔では防ぎきれないような
植物は「落ち葉止め」で
浸入を防ぐ

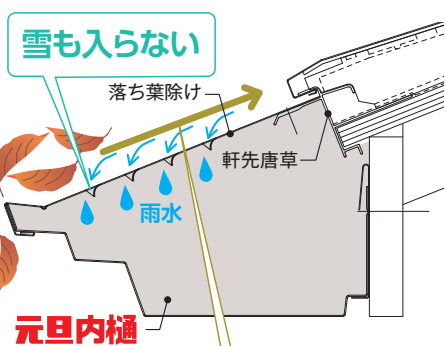

元旦内樋

積雪でも樋がこわれない

樋先端に落ち葉除けをフック状にかけ、
引っ張り上げて固定することで強度が
生まれ、正圧荷重による内樋の変形
(開き)を防ぐ。

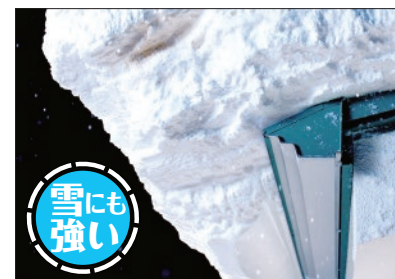

雪にも強い

積雪150cmまで耐久できる性能

[社内試験]
●樋本体、落ち葉除けともに@300mmでビス固定
●落ち葉除け勾配は2.5寸(最も緩い勾配)
※気象状況や積雪状況により樋先端から融雪水が
落ちたり、ツララが発生する場合があります。
※強風により雨水や融雪水が樋先端から飛散する
場合があります。

雪・台風**に強く落ち葉が入らない雨とい**


- 落ち葉除けを搭載することで、樋本体の強度性能が向上
- 鼻隠し、広小舞、破風板に雨水が回らず建物がキレイに長持ち
- 樋メンテナンスの手間を軽減し、危険な高所作業も削減
- ほとんどの屋根材(金属、スレート、瓦等)への設置可能

※落ち葉除けの孔より小さな葉や砂が入ることがあります。
※設置環境に応じてメンテナンスが必要です。



元旦内樋

落ち葉が樋内に入らず
メンテナンスを軽減



豪雨でもしっかり雨水を取り込み
台風などの強風にも強い



一般的な樋

一般的な樋は落ち葉が詰まって
メンテナンスが大変



一般的な樋は強風によって
破損のおそれがある



元旦内樋の
清掃手順を
動画で紹介
QRコードを読み取ってください。



施工のポイント



自在ドレンの
落ち葉除けを
カットする

金属屋根はもちろん、和瓦屋根・平板スレート屋根にも取り付けられる 新築・リフォーム(改築、後付)どちらにも対応可能




金属屋根(横葺き)



金属屋根(縦葺き)



和瓦屋根

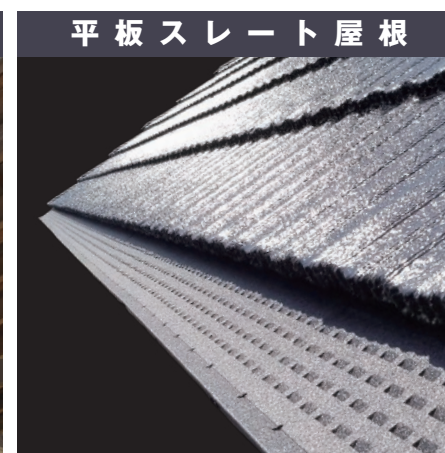


平板スレート屋根



軒天


鼻隠しの様々な角度を「内樋固定金具」ひとつで調整(可動域 0~6寸)

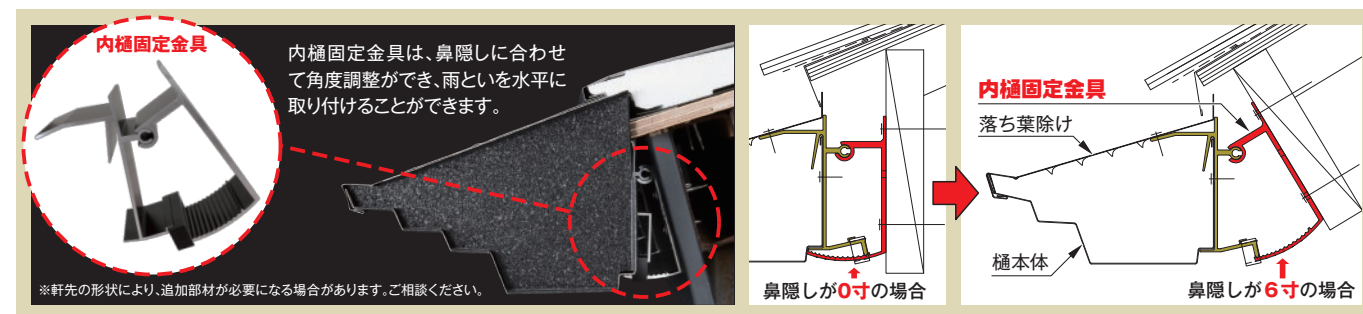


内樋固定金具

内樋固定金具は、鼻隠しに合わせて
角度調整ができ、雨といを水平に
取り付けすることができます。

※軒先の形状により、追加部材が必要になる場合があります。ご相談ください。




鼻隠しが0寸の場合

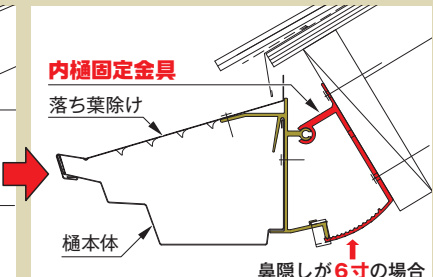

鼻隠しが6寸の場合

オーバーフローしても建物側に溢れず、建物の腐食を防ぐ

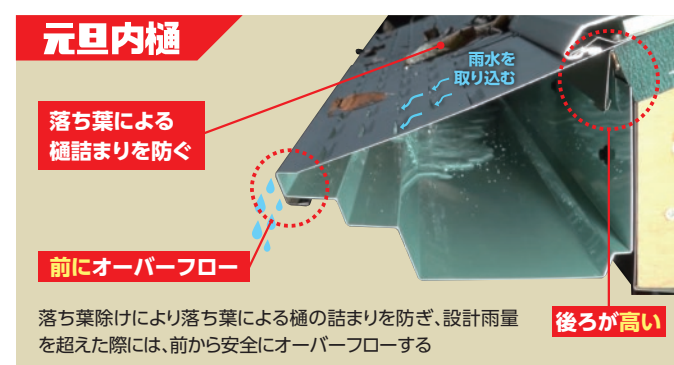


元旦内樋

落ち葉による
樋詰まりを防ぐ

前にオーバーフロー

落ち葉除けにより落ち葉による樋の詰まりを防ぎ、設計雨量
を超えた際には、前から安全にオーバーフローする

後ろが高い

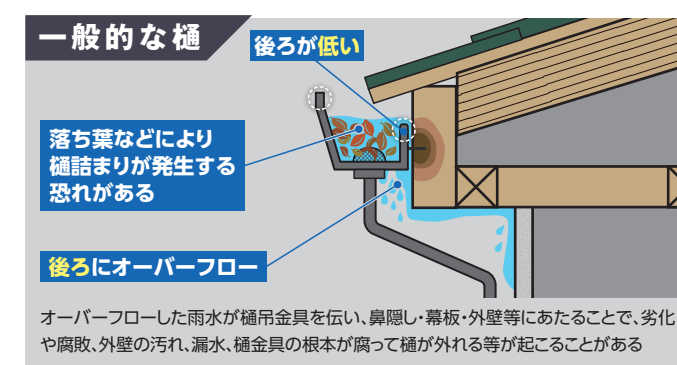

一般的な樋

後ろが低い

落ち葉などにより
樋詰まりが発生する
恐れがある

後ろにオーバーフロー

オーバーフローした雨水が樋吊金具を伝い、鼻隠し・幕板・外壁等にあたることで、劣化
や腐敗、外壁の汚れ、漏水、樋金具の根本が腐って樋が外れる等が起こることがある