


## しっかり固定できる安心の取付け方法！

安心金具本体は、しっかりと垂木固定された2枚重ねの固定台に取付けます。また、安心金具本体は固定台上であれば、瓦の形状に合わせて、取付け位置を左右に調整できます。

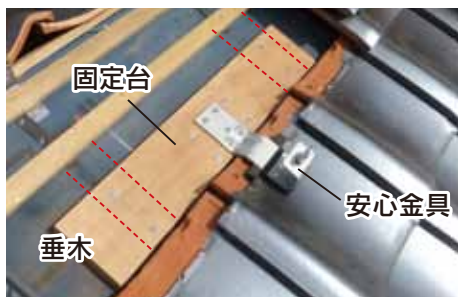


### ■取付条件

| 下地  |    | 仕様等 (厚みは 12mm)        |
|-----|----|-----------------------|
| 野地板 | 種類 | 構造用合板 (JAS 適合品)       |
|     |    | コンクリート型枠用合板 (JAS 適合品) |
|     |    | 普通合板 1 類 (JAS 適合品)    |
| 垂木  | 間隔 | 455mm 以下              |

【※上記以外の下地強度が得られない条件(リフォームなど)での使用については、弊社は責任を負いかねます。】

### ■安心金具設置位置

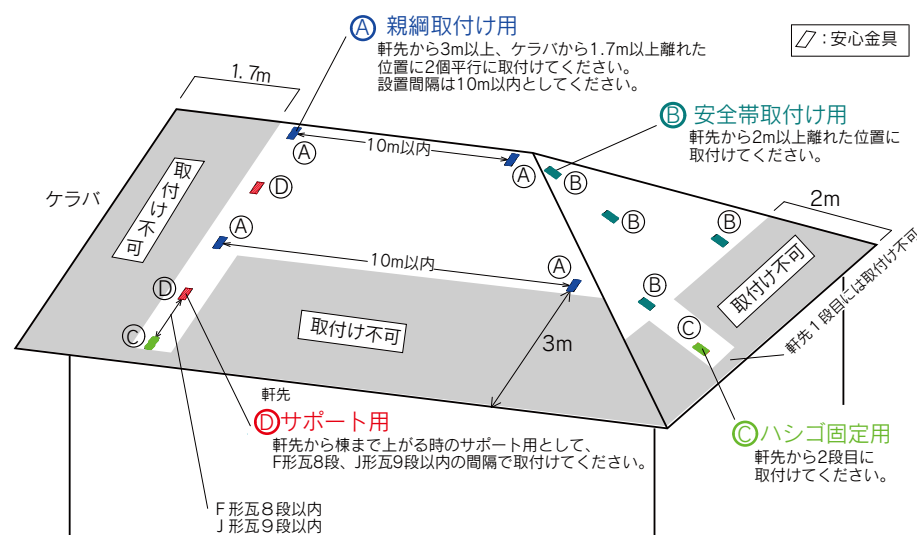

※安心金具は、安全に使用するために、用途(①～④)によって取付け位置のルールが決まっています。左記の取付け位置を必ず守ってください。  
取付け個数は、屋根の形状や、用途に応じて配置し、決定してください。  
※取付け位置を守らない場合、落下時に軒先の瓦が破損し、切断面にて安全帯が切断するおそれがあります。

### 梱包内容



### セット内容

| 部材名        | 個数 | 材質         |
|------------|----|------------|
| 安心金具本体     | 2  | SUS304     |
| アイボルト M8   | 2  | SUS304     |
| ロックナット M8  | 2  | SUSXM7     |
| 防水シート      | 2  | ゴム改質アスファルト |
| 木ネジ 6 × 45 | 8  | SUSXM7     |
| 木ネジ 6 × 65 | 20 | SUSXM7     |
| 固定台        | 4  | 耐水合板       |
| 取扱説明書      | 1  | -          |

【定価】6,500円(税抜)/セット(1セット2個入り)

※F・J形すべて同額です。※安心金具本体以外の部材はF・J形すべて同一です。

### ■販売



本 社 〒475-8528 愛知県半田市市の崎町2番地12  
営 業 部 TEL.0569-29-4999 FAX.0569-28-5566(販売・価格)

ホームページ

[www.try110.com](http://www.try110.com)


### ■特約店

## 屋根からの転落防止対策

あ ん し ん か な ぐ

# 安 心 金 具

屋根の上に命綱を張ることができる部材です。

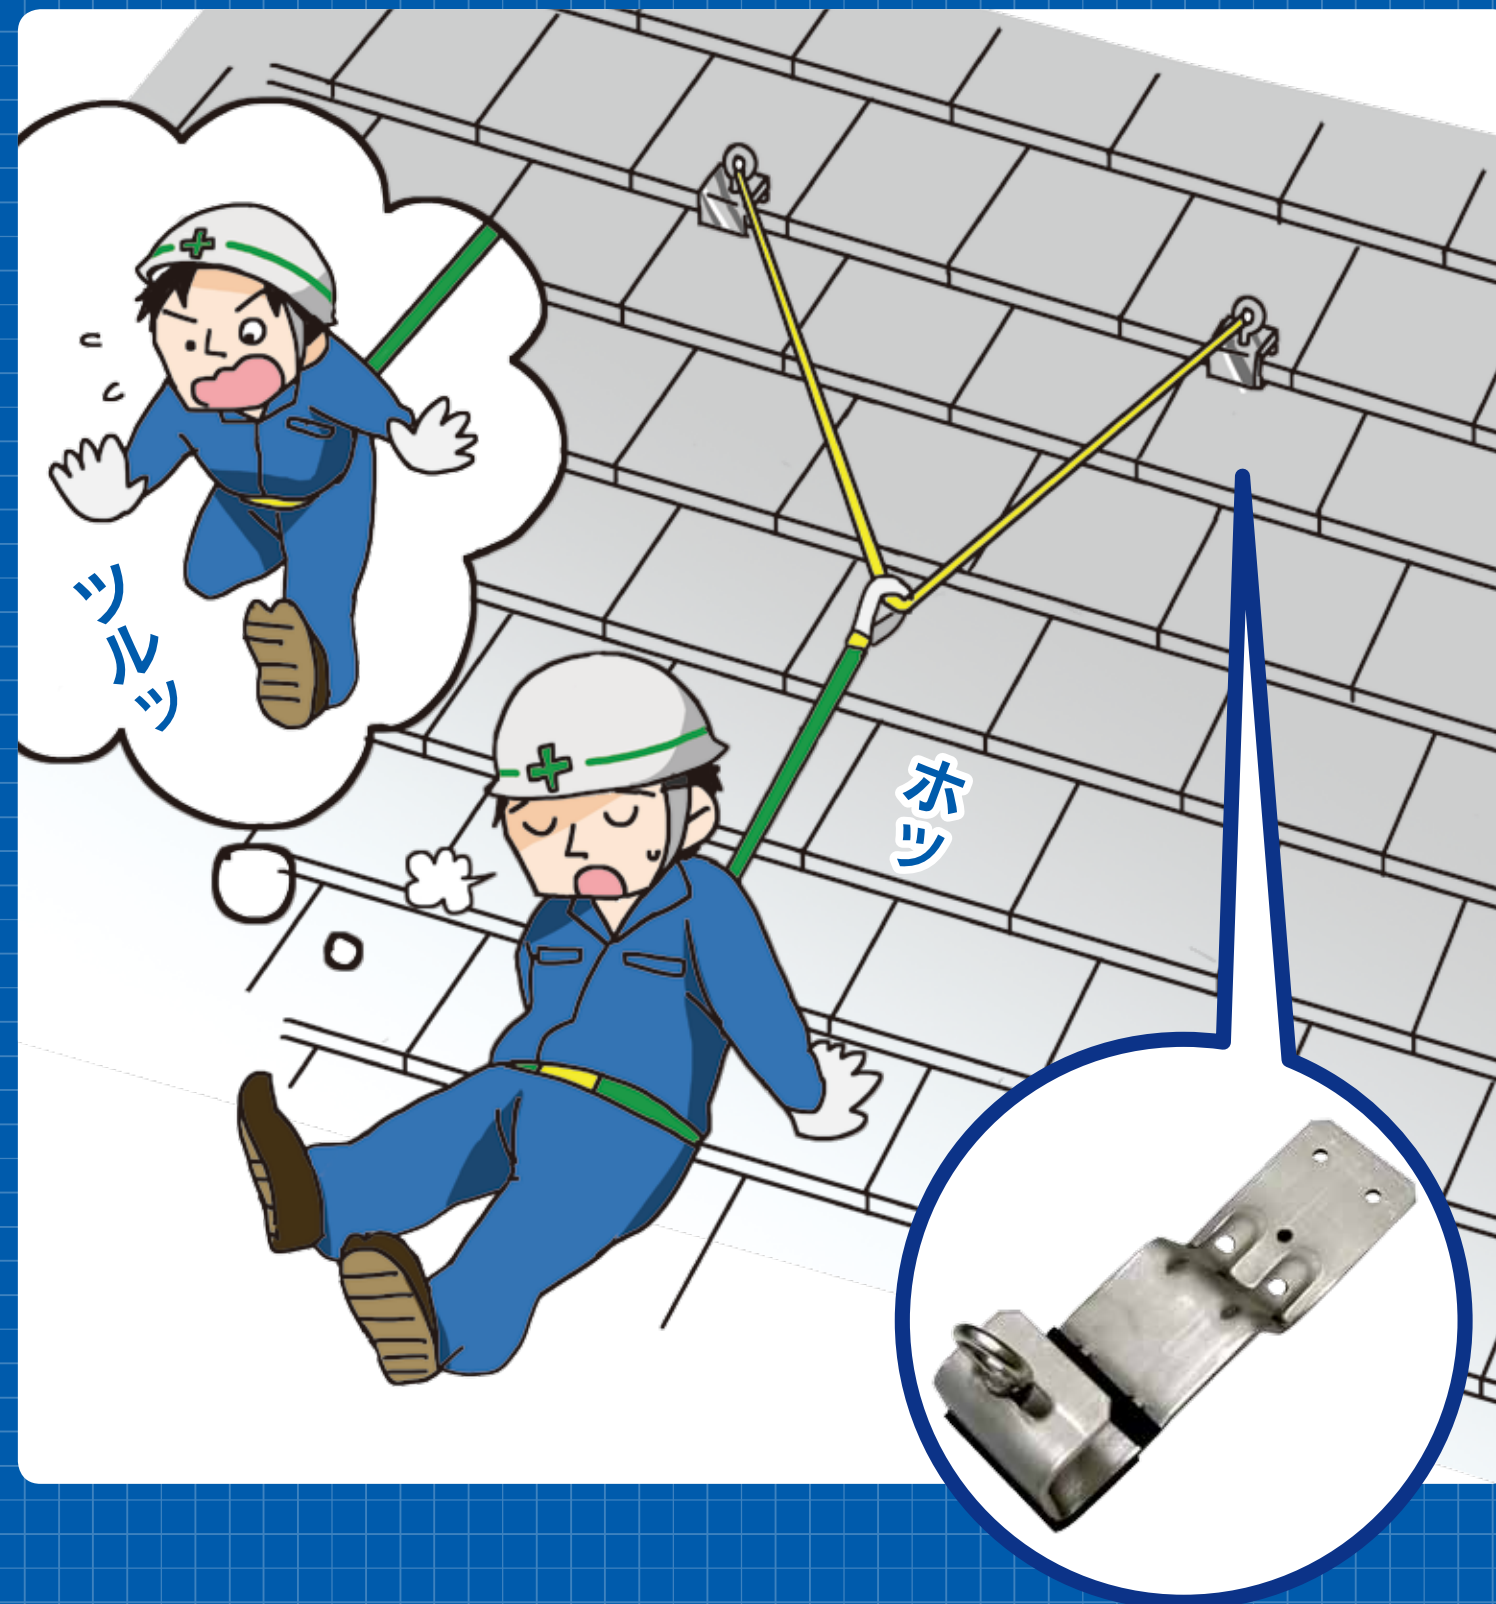



# 屋根上の作業に関わる全ての人々のために、 安心金具の設置をお勧めします。

屋根上の作業は何がある？

屋根の点検

テレビアンテナ工事

太陽光発電工事

雪下ろし

など、意外に多い！

建設業の労働災害で一番  
多いのが墜落・転落。※1  
落下防止処置があれば  
防げる事故も多いのです。

※1 死亡数は367人中、墜落・転落は157人と  
4割以上を占めています。(建設業)  
厚生労働省労働災害  
統計確定値(平成24年)より


お客様の住宅で  
転落事故が発生した場合、  
多くの損害(人的、物的、心的)  
が発生します。

大事には至らなくても、  
事故が発生すると  
気持ちのよいものでは  
ありません。

(専門工事業者様を対象としています。)

## 落下試験でも安全性が確認されました！

(社) 仮設工業会で落下試験を実施し、適合判定となりました。  
10m離れた一対の安心金具に親綱を張り、親綱の中心に安全帯を介して重り  
(85kg)を設置し、重りを垂直に自由落下させても安心金具に破断はありません  
でした。

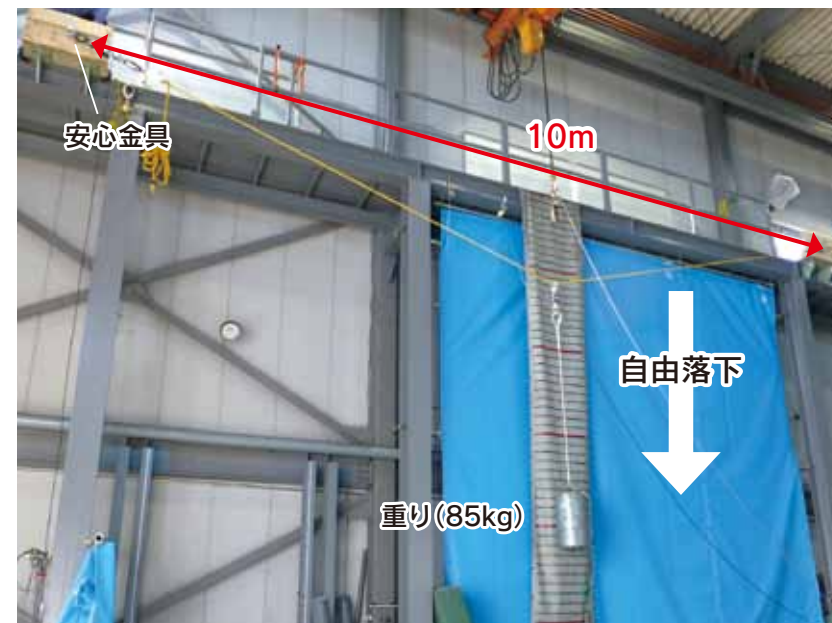

落下試験



試験結果証明書

## 安心金具は屋根の大きさや形状によって、4つの使い方があります！

設置後はいつでも使える常設タイプ

### A 親綱を張る




使用法は  
とても簡単！  
①安心金具に親綱を  
設置します。  
②安心金具間に張った  
親綱に安全帯を  
掛けて使用します。

### B 安全帯を直接掛ける



### C ハシゴを固定する

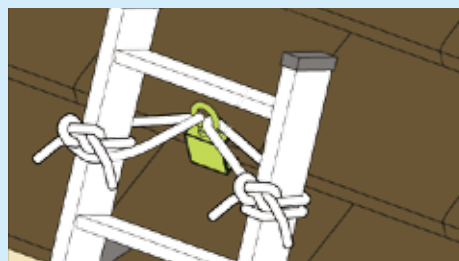

### D 上り降りをサポートする

軒先から棟まで上る際に、その中間地点(F形瓦8段、J形瓦9段以内)に設置することで、より安全に上り降りできます。




これらを組み合わせることで、屋根への上り降りや移動においても、安心・安全に作業できます。  
(設置位置の詳細は、裏面をご覧ください。)

## F形瓦・J形瓦に使えます！

安心金具にはF形瓦用とJ形瓦用があり、多様な瓦形状に対応しています。  
また、当社以外のF形40やJ形53A・Bにも対応できます。

※対応瓦の詳細はお問い合わせください。※水返しの高さによっては対応していない場合があります。※M形(サンレイ)には使用できませんのでご注意ください。

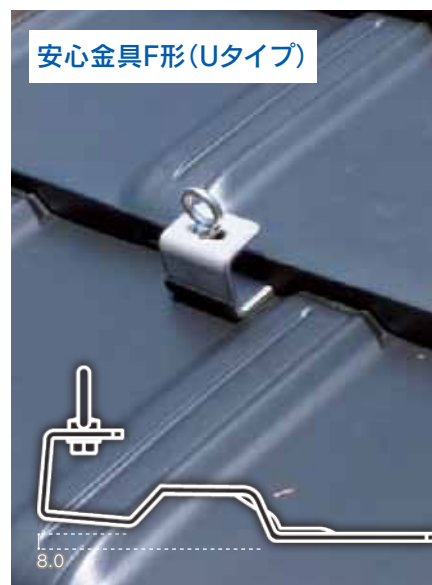

- スーパートライ110タイプⅠ
- スーパートライ110タイプⅢ
- その他Uタイプ瓦



- スーパートライ110タイプⅡ
- スーパートライ110スマート
- その他フラットタイプ瓦



- エース
- スーパーエースJ1、J2
- その他53A、53B瓦