

スーパートライ110(F形) 専用耐風L釘

耐風L釘 L-38



今までありそうで無かったL釘の決定版！
簡単施工で安心性能、そしてリーズナブル！

◆商品外観




◆商品仕様

全 長	38mm
釘頭長さ	12mm
直 径	2.7mm(#12)
材 質	SUS304
定 価	7.5円/本
販売単位	100本/袋

◆対応製品

スーパートライ110タイプⅠ
スーパートライ110タイプⅡ
スーパートライ110タイプⅢ
スーパートライ110スマート

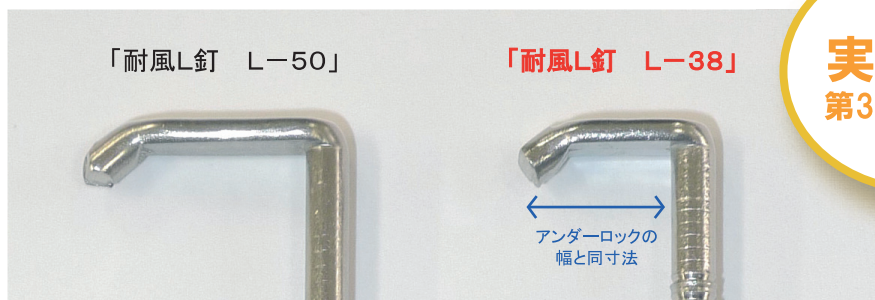

実用新案
第3173699号


従来の「耐風L釘 L-50」と比較して、釘頭長さが短く、内側の寸法がアンダーロックの幅と同寸法であるため、アンダーロックへの施工が容易です。

特徴

- 1.施工性能の向上** 全長を短くしたことで打込み量が減り、施工速度の向上に繋がります。さらに釘頭部も短くしたことで、打ち損じをする可能性が低減されます。
- 2.十分な耐風圧性能** 風圧力3,975N/m²(基準風速46m/s、平均屋根高さ30m、ピーク風力係数-3.2、地表面粗度区分Ⅲ)の試験に適合。安心して施工して頂けます。
- 3.防水性能の向上** アンダーロックへ施工することで、アンダーラップを流れる雨水の影響を受けず、防水性能が向上します。 ※瓦の出 60mm(75mm未満)の時

◇施工パターン

①瓦の出 60mm(75mm未満)

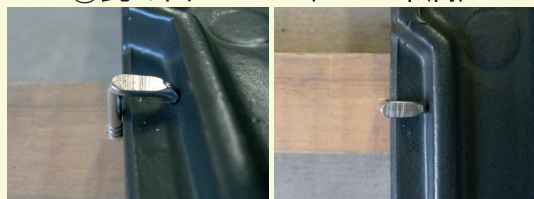

アンダーロックへ留め付ける

②瓦の出 75mm以上



水返し部へ留め付ける